




High Quality Transformers

KL10-05


オーディオ用チョークコイル

部品 No.	インダクタンス (1-2, 2-3)/(1-3)	Bm 50 Hz	許容 DC 電流	周波数特性	概略寸法	重量
KL10-05	100 H < x 2 (400 H)	100 V 3.07 K	DC 20mA MAX UDC = 0	下表 参照 (7V 入力)	TB-10 L 55 x 45 x 85H	約 400g

周波数特性は一例で、製品にはバラツキがあります。

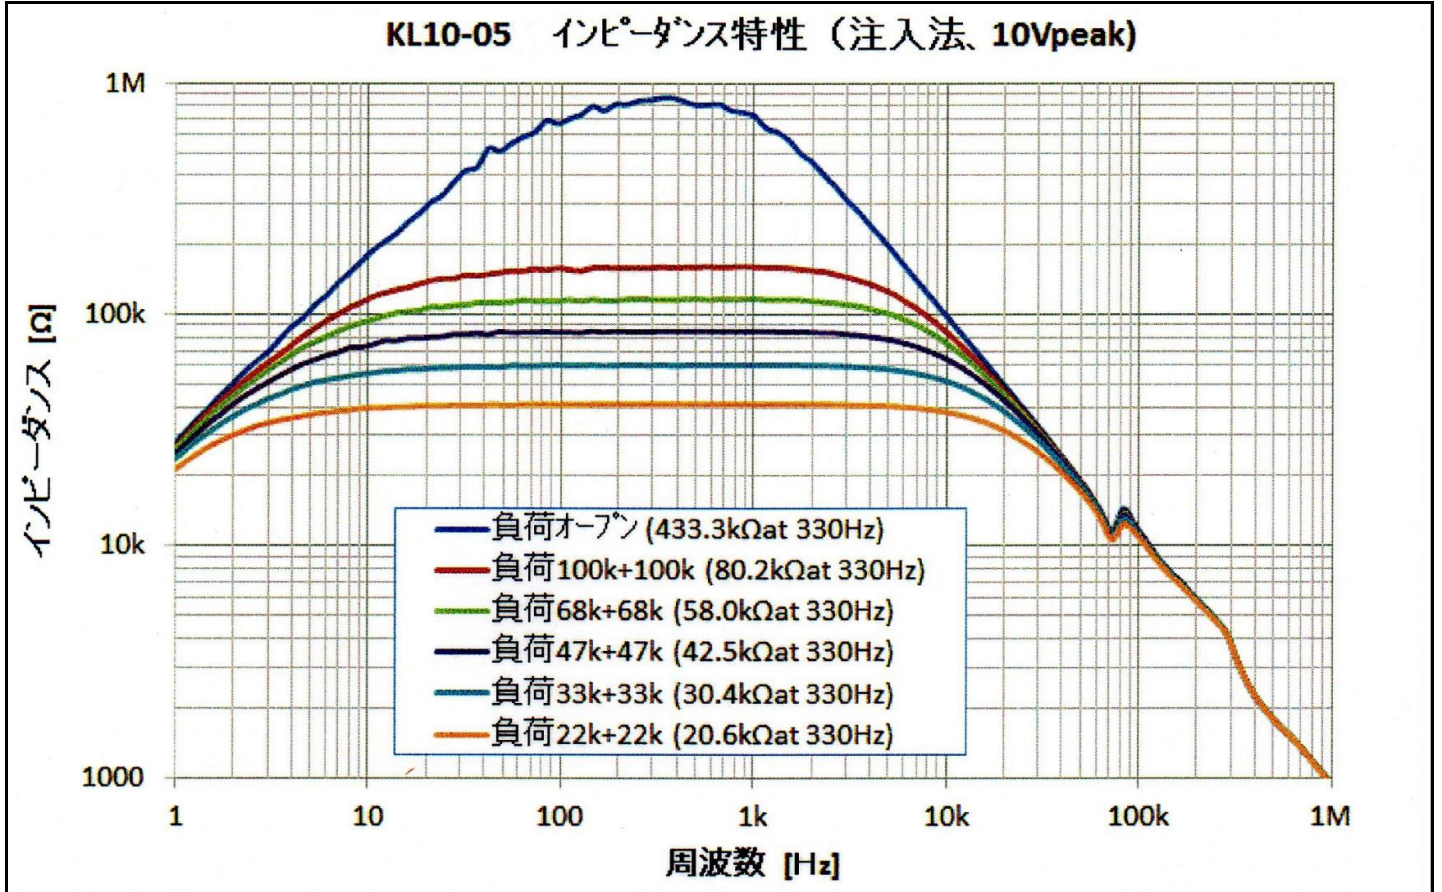

1. インダクタンス 120Hz 1V DC = 0 (YHP)
 (1-2) ≒ 100 H <
 (2-3) ≒ 100 H <
 (1-3) ≒ 400 H <
2. 直流抵抗
 (1-2) ≒ 880 Ω
 (2-3) ≒ 880 Ω
 (1-3) ≒ 1760 Ω
3. DCA = 0 と 1mA 時の WL
 ≒ (1-3) 50 Hz 5V
 DC = 0 (≒ 100 ~ 500 KΩ) DC = 1 mA (≒ 100 KΩ)
4. 巻数比
 (1-2) : (2-3) 1 : 1
5. インピーダンス測定回路

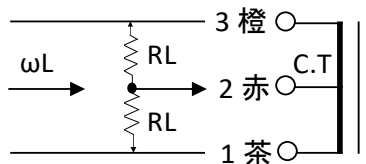

RL : 次段のグリッド抵抗

外形寸法図

