




High Quality Transformers

KL10-05


オーディオ用チョークコイル

| 部品 No. | インダクタンス (1-2, 2-3)/(1-3) | Bm 50 Hz | 許容 DC 電流 | 周波数特性 | 概略寸法 | 重量 |
|---------|-----------------------------|-----------------|------------------------|------------------|--------------------------|--------|
| KL10-05 | 200 H < x 2 (600 H) | 100 V 3.07 K | DC 35mA MAX UDC = 0 | 下表 参照 (7V 入力) | TB-10 L 55 x 45 x 85H | 約 400g |

周波数特性は一例で、製品にはバラツキがあります。

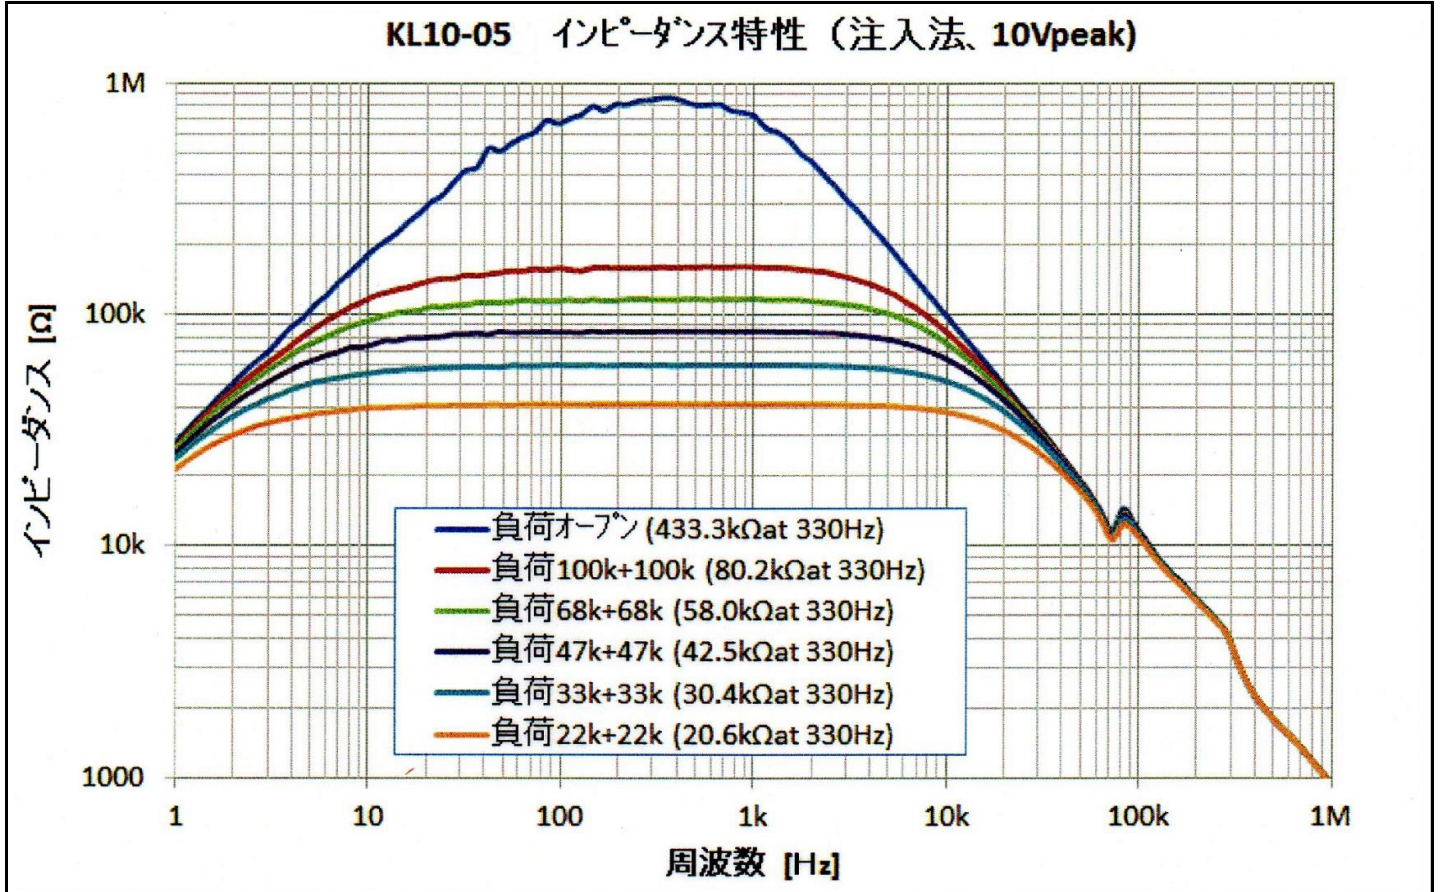

1. インダクタンス 120Hz 1V DC = 0 (YHP)
 (1-2) --- 200 H < (≒ 250 H 実測値)
 (2-3) --- 200 H < (≒ 260 H 実測値)
 (1-3) --- (600 H <) (≒ 630 H 実測値)
2. 直流抵抗
 (1-2) ≒ 880 Ω
 (2-3) ≒ 880 Ω
 (1-3) ≒ 1760 Ω
3. DCA = 0 と 1mA 時の WL
 ≒ (1-3) 50 Hz 5V
 DC = 0 (700 ~ 800 KΩ) DC = 1 mA (100 ~ 120 KΩ)
4. 巻数比
 (1-2) : (2-3) 1 : 1
5. インピーダンス測定回路

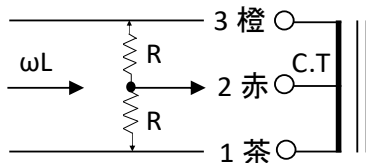

R: 次段のグリッド抵抗

外形寸法図

