



# High Quality Transformers

L48-29

チョーク コイル

部品 No.	測定条件	インダクタンス	磁束密度 50 Hz 100V	許容 DCA	直流抵抗	概略寸法	重量
L48-29	60Hz 5V	DC 5mA $L \approx 100\text{H}$ DC 15mA $L \approx 50\text{H}$	1970 (G)	DC 15 mA MAX (1.57 A/mm <sup>2</sup> )	DCR $\approx 1200\ \Omega$	FV 4825 BL (65 x 50 x 55H)	約 398 (g)

\* 定格内での御利用をお願い申し上げます。

## 1) インダクタンス



(1-2) 60 Hz 5V DC 5mA \_\_\_\_\_

DC 15mA \_\_\_\_\_

## 2) 直流抵抗

(1-2) ( $\approx 1200\ \Omega$ ) \_\_\_\_\_

接続図

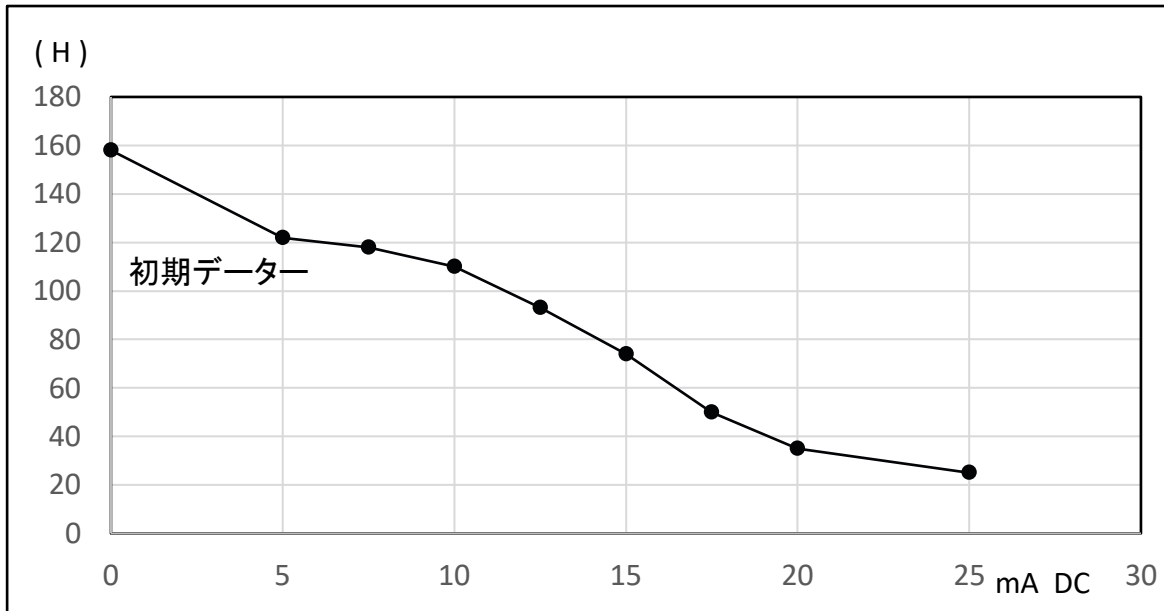

外形寸法図

