




High Quality Transformers

L48-93B チョークコイル

部品 No.	インダクタンス (30 Hz 1V DC=0)	磁束密度	許容 DC 電流	概略寸法	重量
L48-93B	(1-2) ≒ 75 H (1-3) ≒ 300 H (2-3) ≒ 75 H	(1-3) 50Hz 100V 1.48 K gauss	DC 40mA (2本) UBDC=1.0mA MAX	FH 4825 L 70 x 47 x 46 H	約 420 (g)

特性は一例です。製品にはバラツキがあります。

L48-93B N02 (ωL & L) DAT

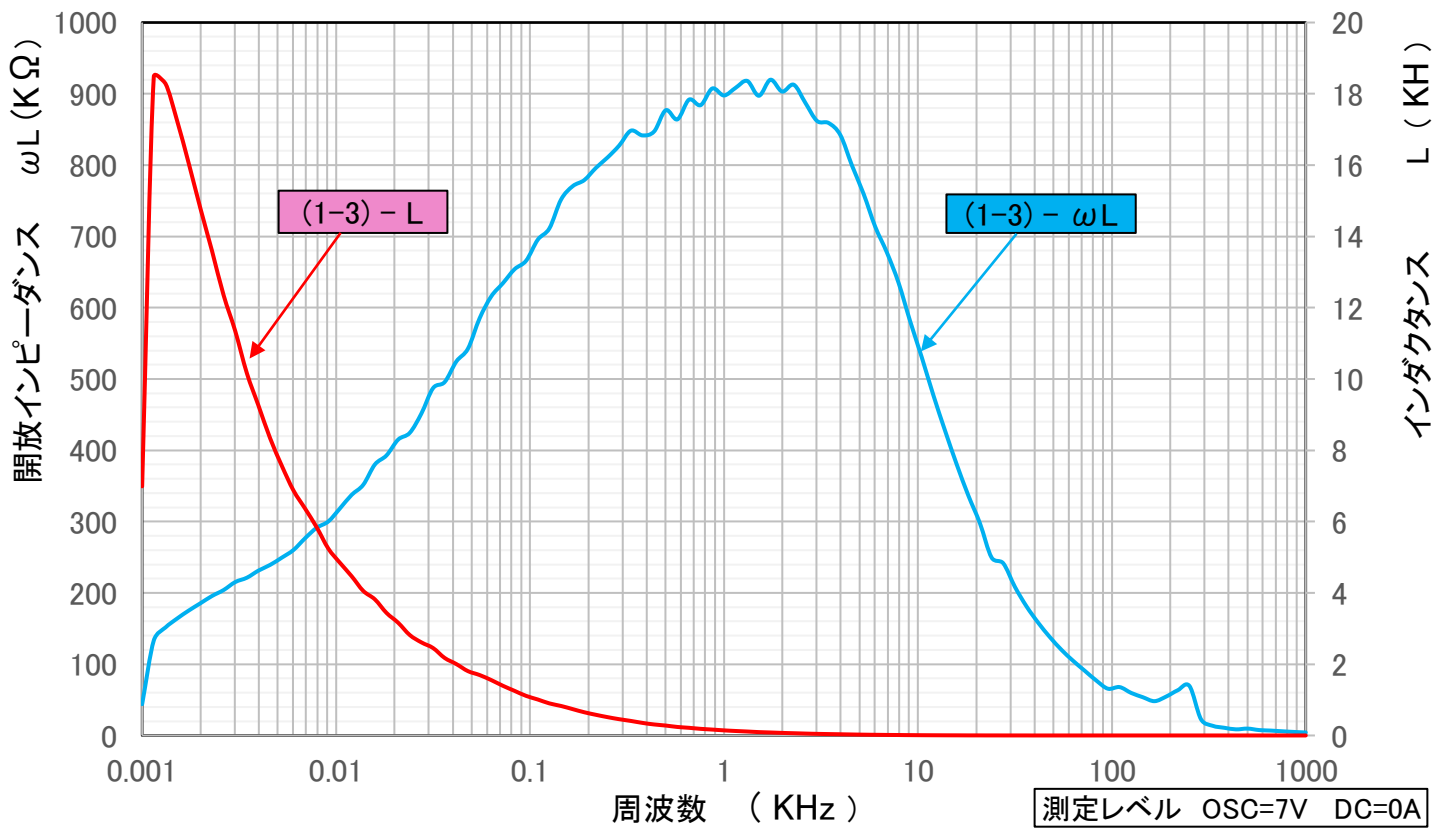

1 インダクタンス (1-3) 120V 1V DC=0 ≒ 300 H 以上

2 直流抵抗 (1-2) / (2-3) ≒ 950 / 950 Ω



3 耐圧 1KV AC

4 開放インピーダンス

(1-2) 30Hz 1V

DC	0	0	0.5	1	2	3	5	7	10	mA
ωL ≒	63.0	42.0	26.6	22.4	12.1	9.7	8.4	7.2	5.7	KΩ
L ≒	334	222	140	118	62.8	50.4	43.4	36.8	28.5	H

外形寸法図

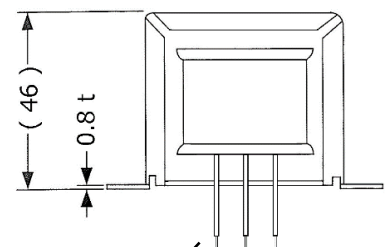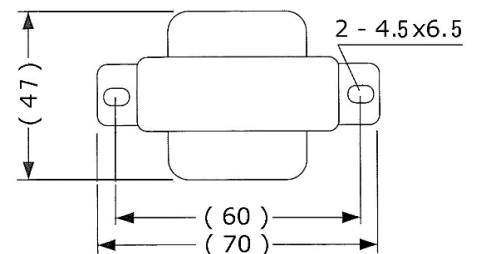

リード UL1007 #22 ϕ ≒ 200



接続図

