



High Quality Transformers

L76-3mH 6A チョーク コイル

部品 No.	測定条件 100Hz 5 V	インダクタンス	磁束密度 50 Hz 10V	許容 DCA	直流抵抗	概略寸法	重量
L76-3mH 6A	DC 0.4 A	$L \approx 3 \text{ mH}$	7.97 K	DC 6 A MAX	$\text{DCR} \approx 90 \Omega$	EV 7635 L 70 x 110 x 75 H	約 1195 g

* 定格内での御利用をお願い申し上げます。

1) インダクタンス
(1-2)


2) 直流抵抗
(1-2)

(1-2) AC 50 Hz にて測定


AC A	1	2	3	4	5	6	7	A
AC V	1.44	2.94	4.30	5.54	6.73	7.86	8.98	V
$L \approx$	4.60	4.68	4.56	4.41	4.28	4.17	4.08	mH

(1-2) 100 Hz 0.04 V にて測定

DC	0	0	0.1	0.5	1.0	1.5	2.0	A
ωL	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	Ω
$L \approx$	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	mH

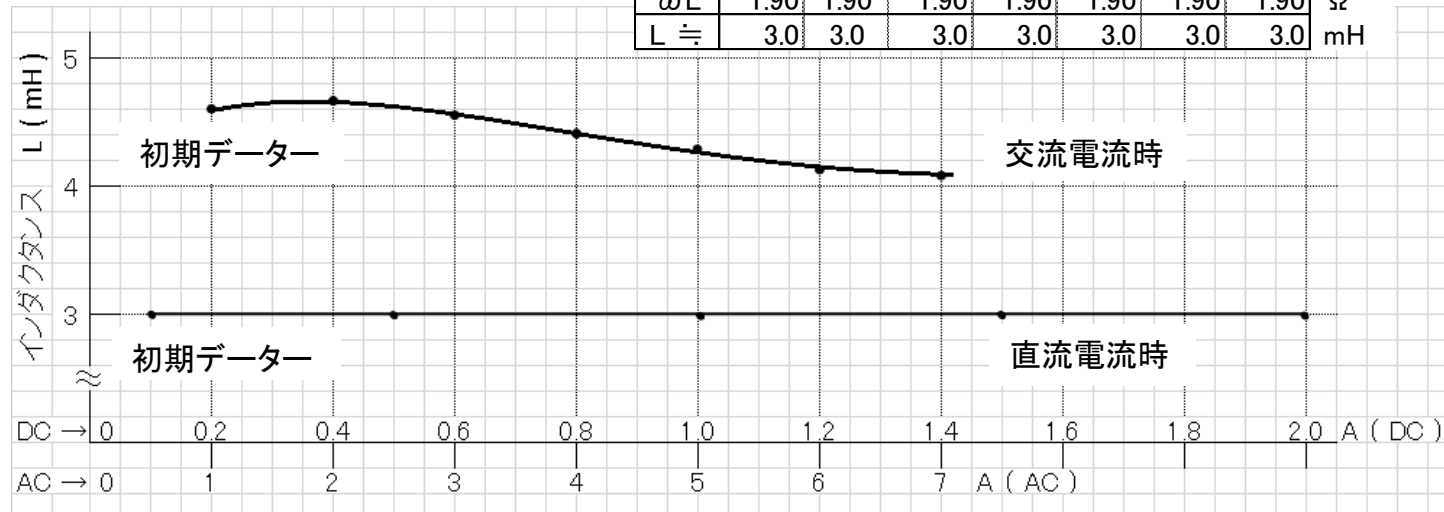

接続図



外形寸法図

