



High Quality Transformers

L96-10/40H 160/80MA チョーク コイル

部品 No.	測定条件 100Hz 5V	インダクタンス	磁束密度 50 Hz 100V	許容 DCA	直流抵抗	概略寸法	重量
L96-10/40H 160/80MA	直列 DC 80mA 並列 DC 160mA	直列 L ≒ 40 H 並列 L ≒ 10 H	直列 0.46K 並列 0.93K	直列 90 mA MAX 並列 180 mA MAX	(1-2) ≒ 330 Ω (3-4) ≒ 330 Ω	EV 9640L 85 x 95 x 105H	約 2650 (g)

* 定格内でのご利用をお願い申し上げます。

1) インダクタンス


(1-2-3-4) 直列 100 Hz 5V DC 80 mA = _____
 (1-2)(3-4) 並列 100 Hz 5V DC 160 mA = _____

2) 直流抵抗

(1-2) = _____
 (3-4) = _____



接続図

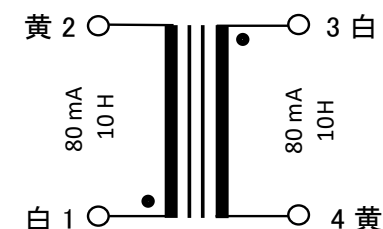

外形寸法図

