





# High Quality Transformers

## MC-06K06B

## ライントランス

部品 No.	インピーダンス(Ω)		出力 50 Hz MAX 2.3 dBm	Bm 50 Hz 1.83 K	許容 DC 電流 DC = 0	周波数特性 下図による	概略寸法 22φ × 24H PCケース入り	重量 約 23 g
	Pri.	Sec.						
MC-06K06B	600	600						

特性は一例です。製品にはバラツキがあります。

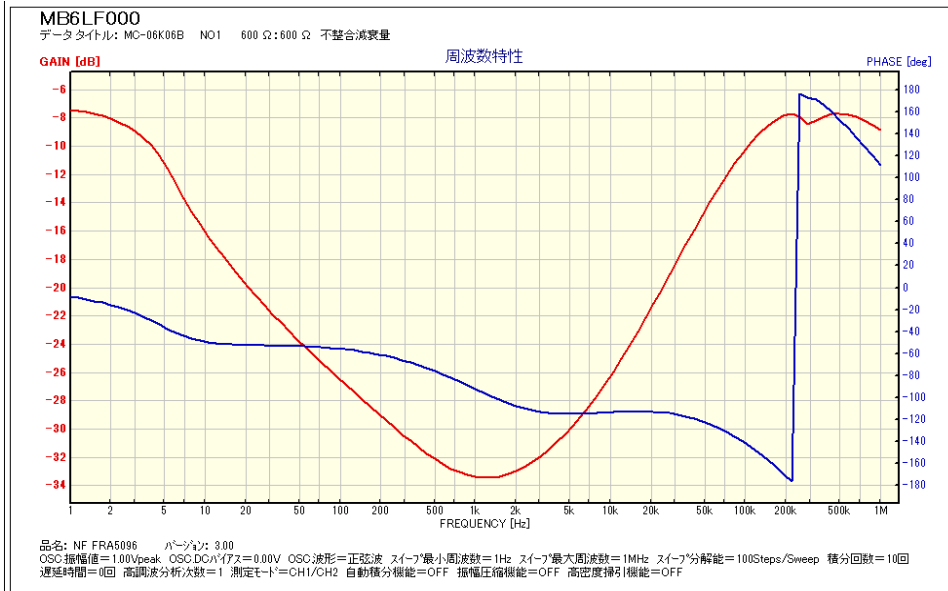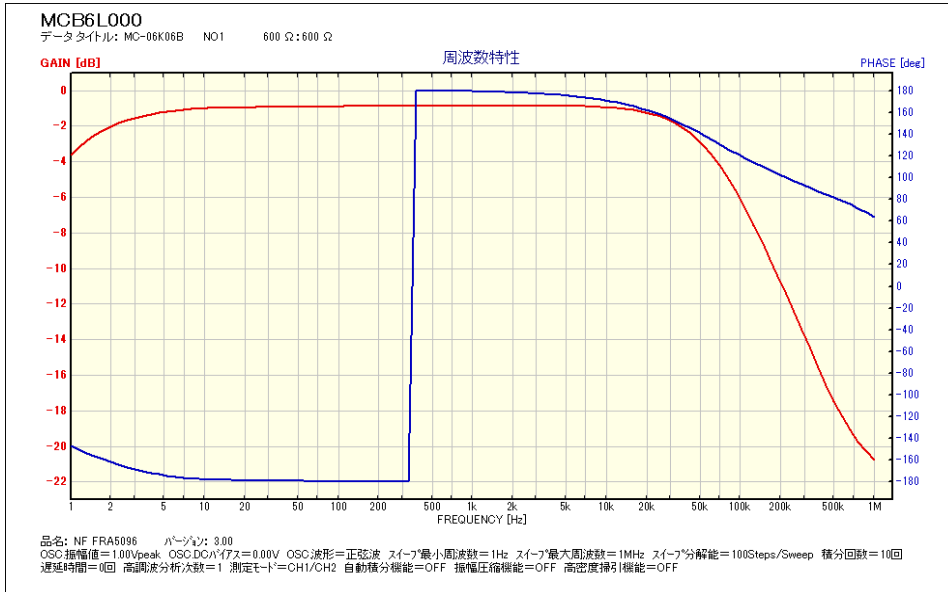


(注) 不整合減衰量は FRA につき 直読値です。



- 1 一次インダクタンス  
(1-2) ≒ 5H (120Hz 1V DC=0)
- 2 一次 DCR ≒ 36 Ω  
二次 DCR ≒ 28 Ω
- 3 一次許容 DC 電流  
DCA = 0
- 4 変成比  
(1-2) : (3-4) = 1 : 1.0086
- 5 絶縁  
AC 100V 1 分間  
DC 100V 100 MΩ 以上

接続図

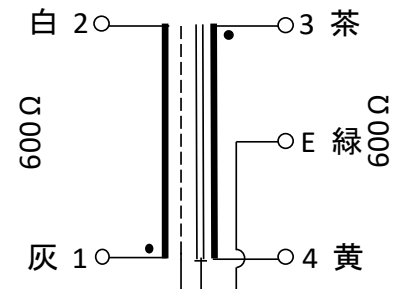

外形寸法図

