




High Quality Transformers

MCL-06K06


ライントランス

部品 No.	インピーダンス(Ω)		出力 50 Hz MAX 0 dBm	Bm 50 Hz 2.7 K	許容 DC 電流 DC = 0	周波数特性 下図による	概略寸法 22φ × 24H PCケース入り	重量 約 23 g
	Pri.	Sec.						
MCL-06K06	600	600						


特性は一例です。製品にはバラツキがあります。

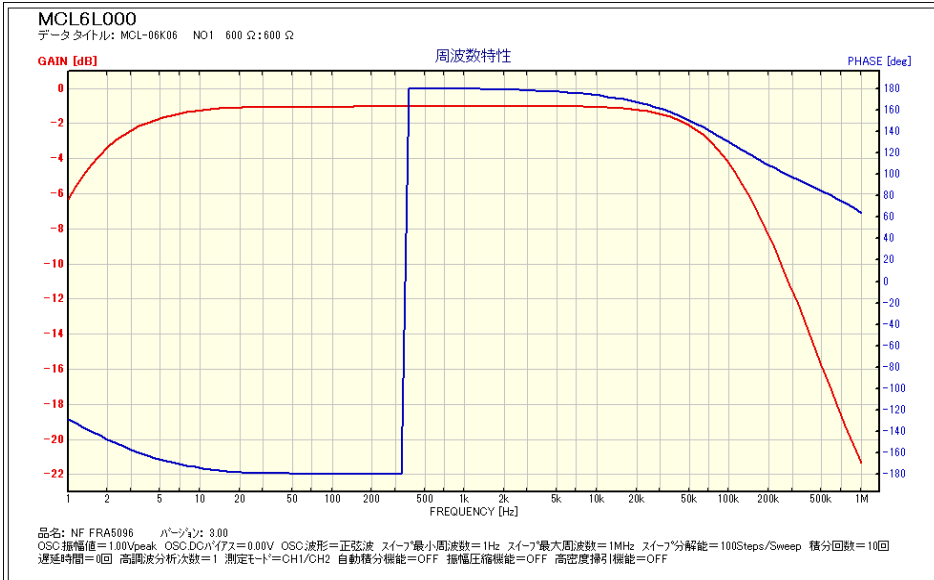

- 一次インダクタンス
(1-2) ≒ 7H (120Hz 1V DC=0)
- 一次 DCR ≒ 38Ω
二次 DCR ≒ 50Ω
- 一次許容 DC 電流
DCA = 0
- 変成比
(1-2) : (3-4) = 1 : 1.022
- 絶縁
AC 100V 1分間
DC 100V 100 MΩ 以上

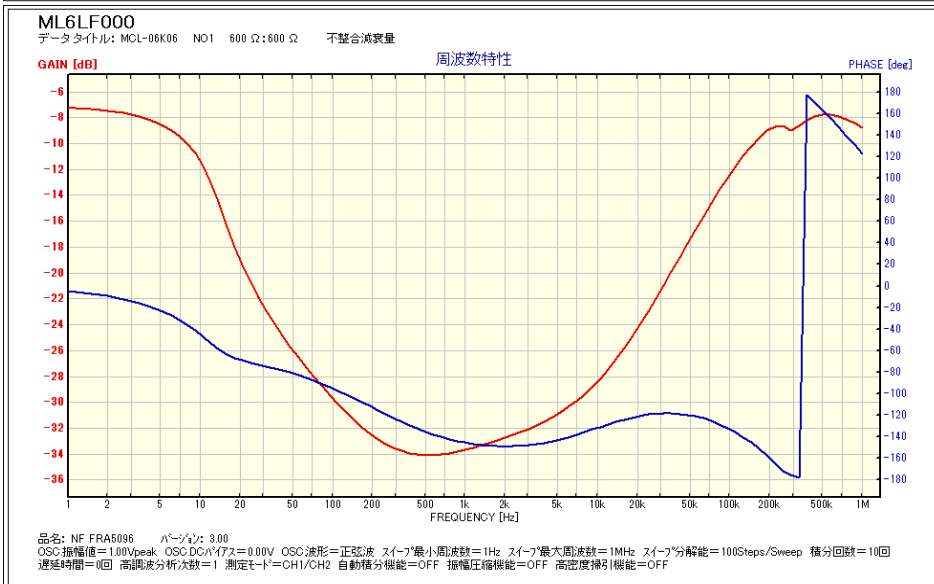

(注) 不整合減衰量は FRA につき 直読値です。

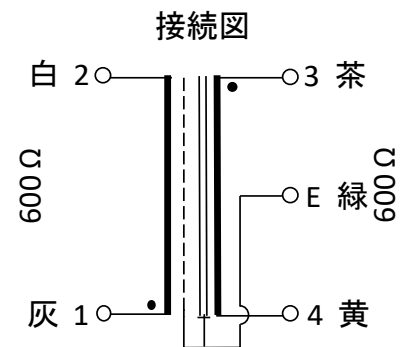

外形寸法図

