




High Quality Transformers

PHL-17 MCカートリッジ用 昇圧トランス

部品 No.	インピーダンス(Ω)		出力 50 Hz MAX 5 mW	Bm 50 Hz 4.33 K	許容 DC 電流 DCA = 0	周波数特性 30Hz ~ 100 KHz -3dB 1V Idc=0	概略寸法 25 ϕ x 25H PC	重量 約 35 g
	Pri.	Sec.						
PHL-17	6	4 K						



特性は一例です。製品にはバラツキがあります。

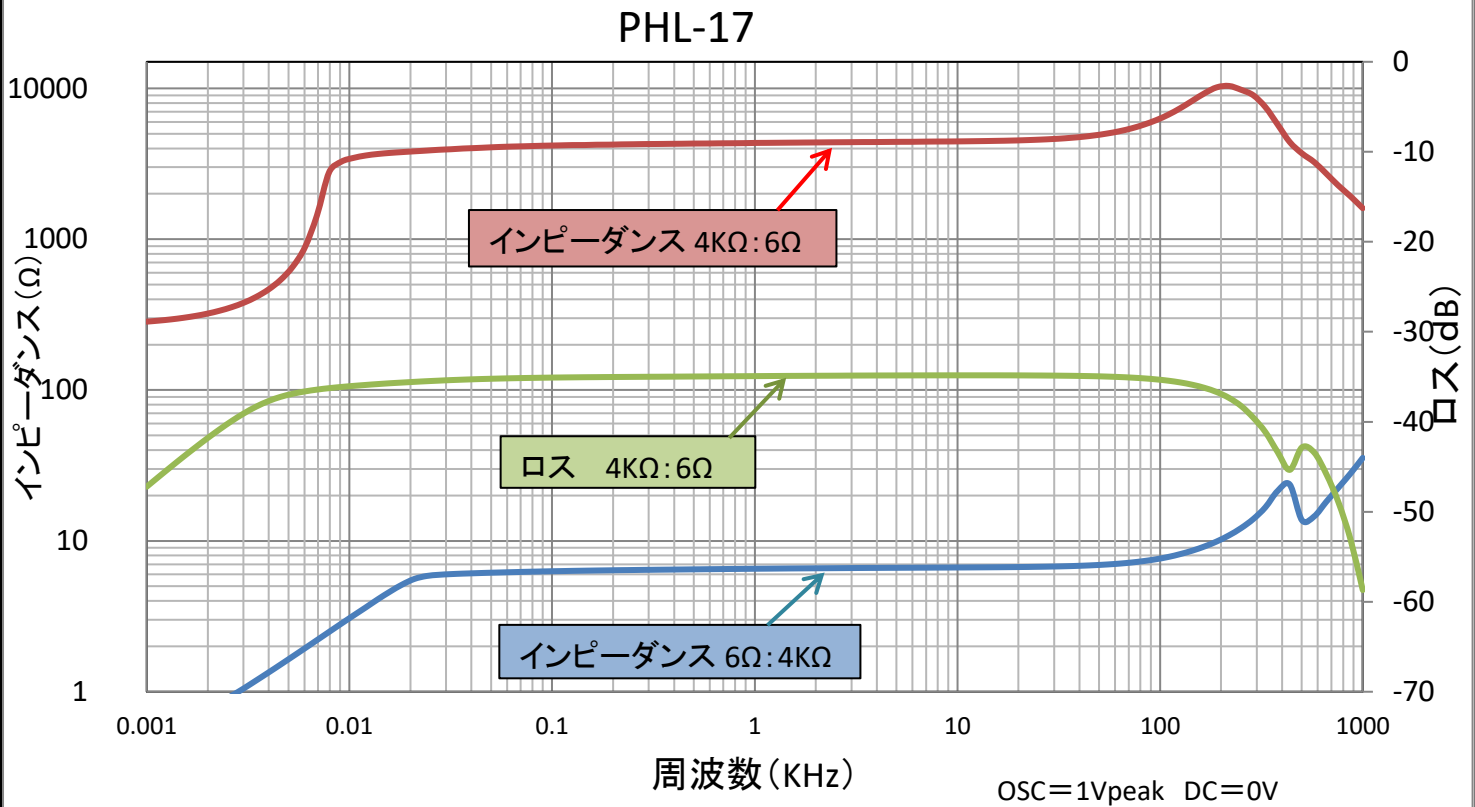

1. インダクタンス (4-6) \approx 60H (120Hz 1V dc=0)
2. 変成比 (1-3) : (4-6) 1 : 25.8
3. 一次DCR \approx 0.35 Ω 二次DCR \approx 267 Ω
4. 25 ϕ x 25H パーマロイケース入り、リードワイヤー引出し
5. 開放インピーダンス (4-6) 100Hz ωL


V	0.1	0.2	0.5	0.8	1	2	3	5	7	V
ωL	28.7	30.0	33.3	36.0	37.3	43.3	46.9	46.6	40.3	K Ω

外形寸法図

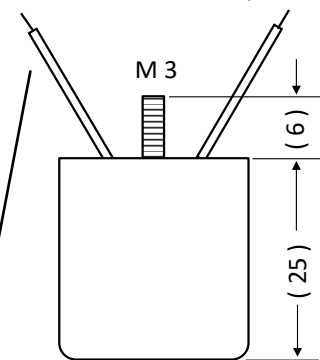

UL 1571 #28 $\ell \approx$ 100 mm

接続図

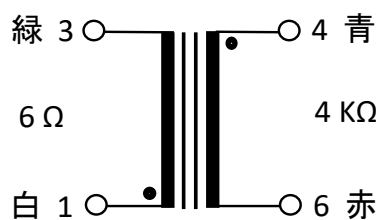

2-80-9