



High Quality Transformers

PHL-47K11 S5


ライトランス

1

部品 No.	インピーダンス(Ω)		出力容量		許容DC電流	周波数特性 不平衡 DC=0A	概略寸法	重量
	Pri.	Sec.	50 Hz	50 Hz				
PHL-47K11S5	110	47K	-4dBm	MAX 1.82K	DC = 0	30Hz ~ 100KHz $\pm 3\text{dB}$ 以下 0.7V Idc=0	PH型 PCケース 25 ϕ x 25H	約 31(g)

特性は一例です。製品にはバラツキがあります。

PHL-47K11S5 N01 周波数特性表

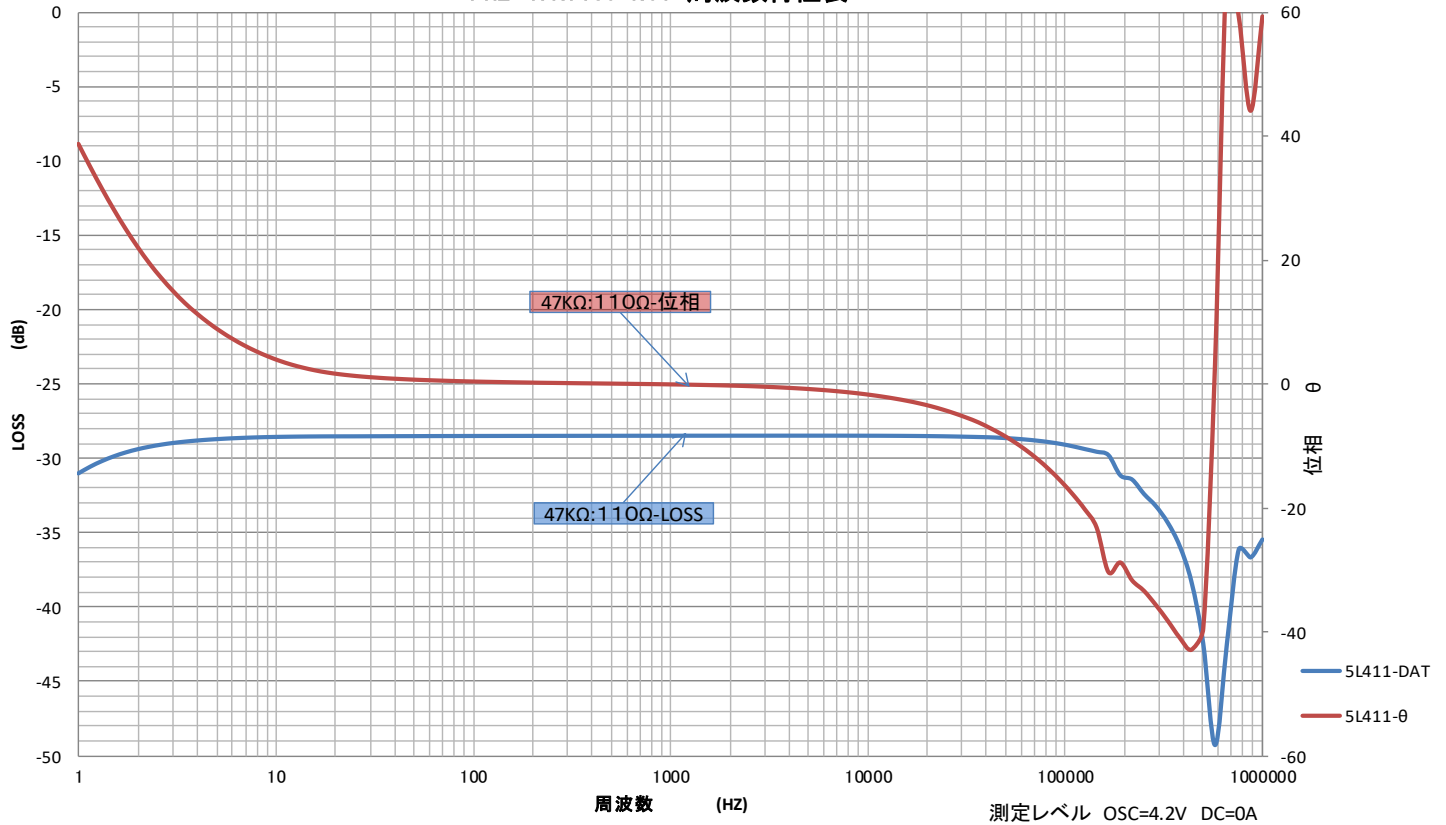

1 インダクタンス (1-2) $\cong 0.6\text{H}$ (120Hz 1V DC=0)

2 直流抵抗 (1-2) $\cong 27\Omega$
(3-4) $\cong 1810\Omega$

3 引出し線 UL1571 # 28 $\ell \cong 60$ 以上

4 開放インピーダンス (1-2) $\cong \omega L$




100Hz DC=0A

V	0.01	0.03	0.06	0.1	0.2	0.3	0.4	0.6	0.8	V
ωL	449	491	510	529	560	574	569	531	378	Ω
L	0.67	0.73	0.76	0.79	0.84	0.87	0.86	0.80	0.55	H

5 絶縁 AC 100V 1分間 DC 100V 100M Ω 以上

接続図

外形寸法図





PHL-47K11S5 N01 インピーダンス特性表

