



High Quality Transformers

PHL-47K11 S9


ライトランス

1

部品 No.	インピーダンス(Ω)		出力容量		許容DC電流	周波数特性 不平衡 DC=0A	概略寸法	重量
	Pri.	Sec.	50 Hz	50 Hz				
PHL-47K11S9	110	47K	0.18 dBm	1.98K	DC = 0	30Hz ~ 100KHz ±3dB以下 0.7V Idc=0	PH型 PCケース 25φ x 25H	約 36(g)

特性は一例です。製品にはバラツキがあります。

PHL-47K11S9 N01 周波数特性表

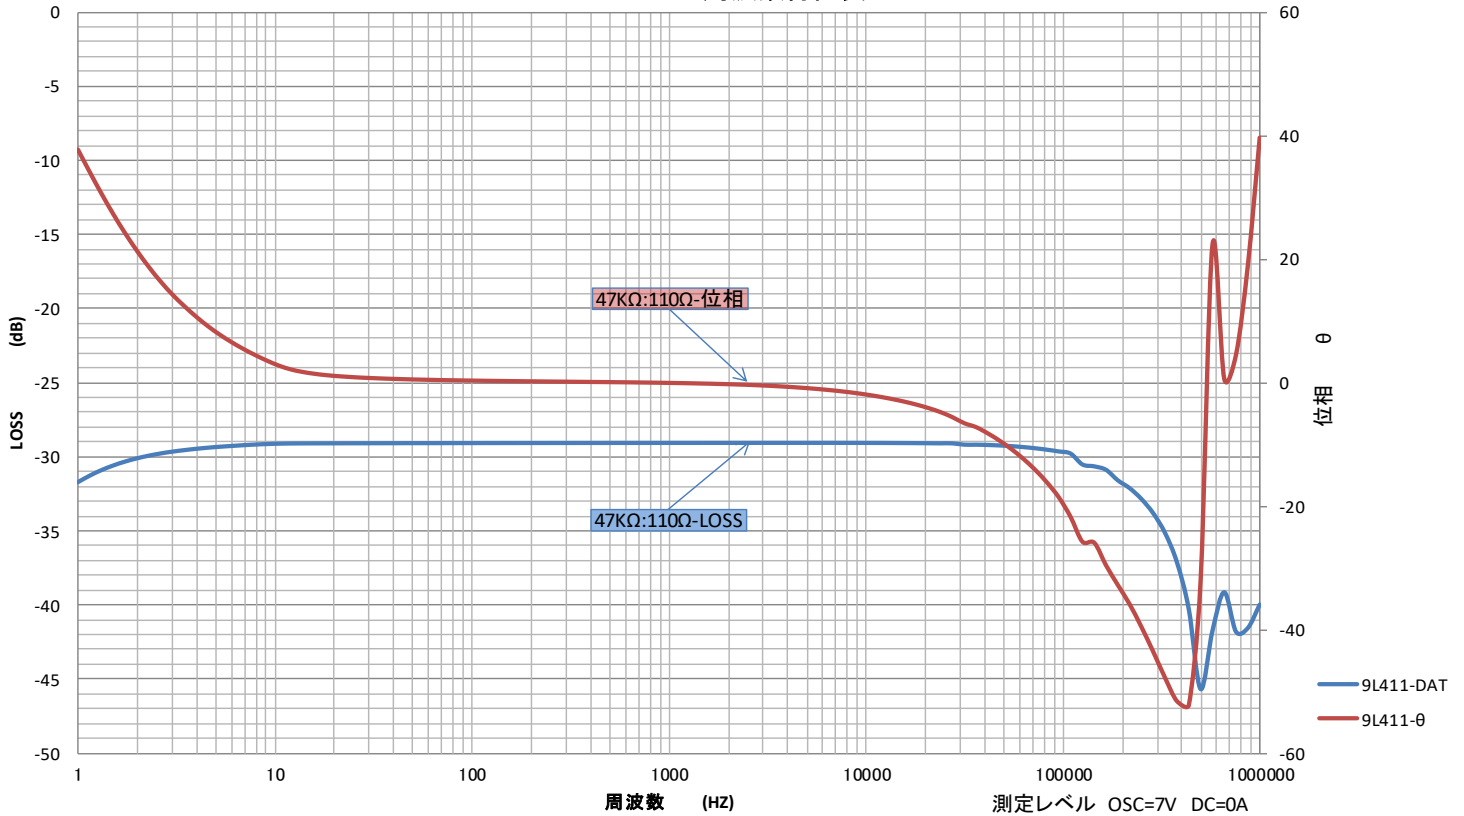

1 インダクタンス (1-2) ≒ 2H (120Hz 1V DC=0)

2 直流抵抗 (1-2) ≒ 36Ω
(3-4) ≒ 2380Ω

3 引出し線 UL1571 # 28 $l \cong 60$ 以上




4 開放インピーダンス (1-2) ≒ ωL

100Hz DC=0A

V	0.05	0.1	0.5	0.7	0.9	1.0	1.25	1.5	V
ωL	989	1038	1186	1198	1168	1148	1060	768	Ω
L	1.51	1.59	1.83	1.85	1.80	1.77	1.63	1.16	H

5 絶縁 AC 100V 1分間 DC 100V 100MΩ 以上 接続図

外形寸法図





PHL-47K11S9 N01 インピーダンス特性表

