




部品 No.	インピーダンス(Ω)		出力容量 50 Hz	磁束密度 50 Hz	許容DC電流	周波数特性 不平衡 DC=0A	概略寸法	重量
	Pri.	Sec.						
PHL-47K11S 5	110	47K	-4dBm	MAX 1.82K	DC = 0	30Hz ~ 100KHz ±3dB以下 0.7V Idc=0	PH型 PCケース 25φ x 25H	約 31(g)

特性は一例です。製品にはバラツキがあります。

PHL-47K11S5 N01 周波数特性表

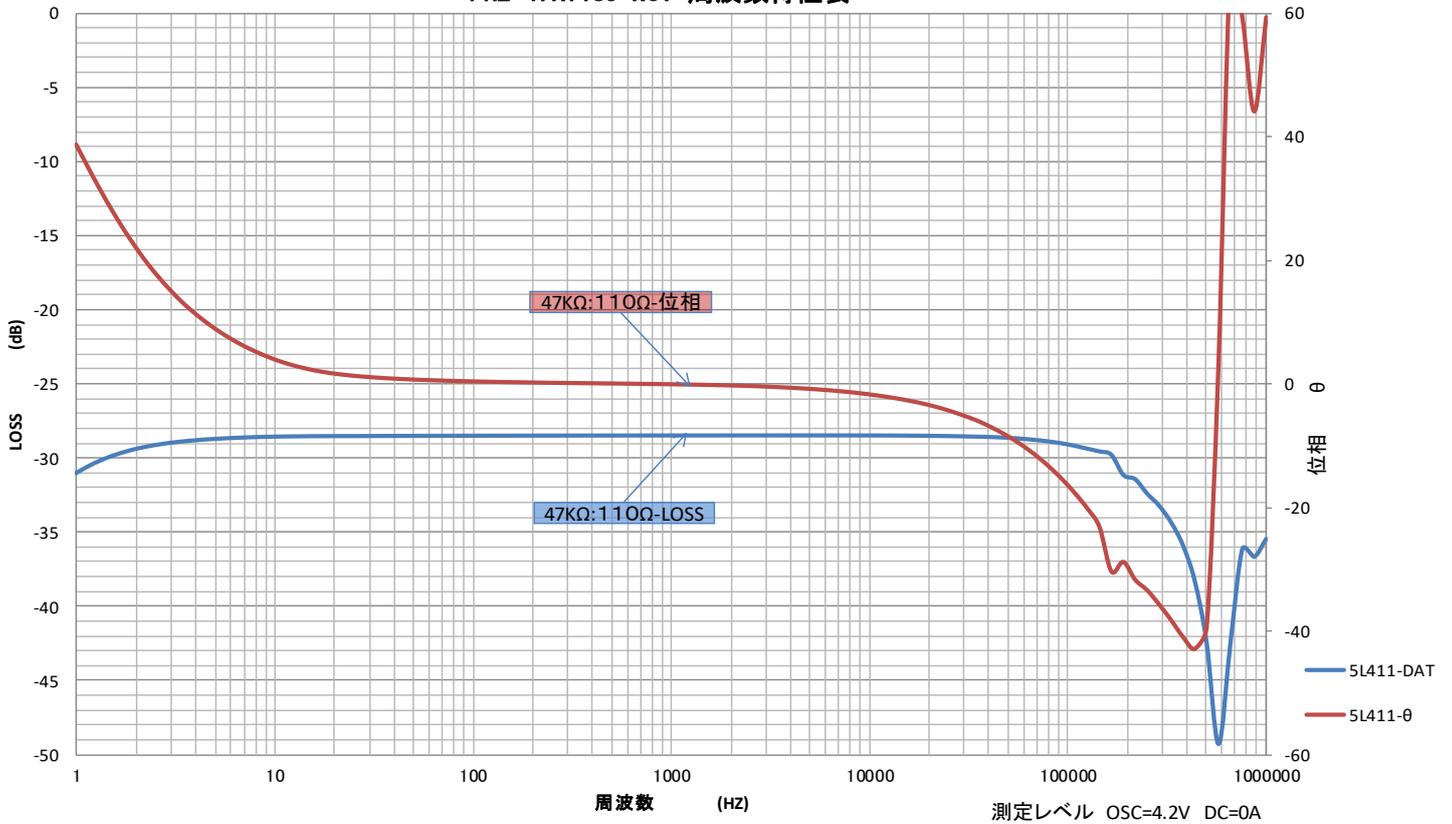

1 インダクタンス (1-2) ≒ 0.6H (120Hz 1V DC=0)

2 直流抵抗 (1-2) ≒ 27Ω
(3-4) ≒ 1810Ω


3 引出し線 UL1571 # 28 ℓ ≒ 60 以上

4 開放インピーダンス ≒ ωL
(1-2) 100Hz DC=0A


V	0.01	0.03	0.06	0.1	0.2	0.3	0.4	0.6	0.8	V
ωL	449	491	510	529	560	574	569	531	378	Ω
L	0.67	0.73	0.76	0.79	0.84	0.87	0.86	0.80	0.55	H

5 絶縁 AC 100V 1分間 DC 100V 100MΩ 以上

接続図

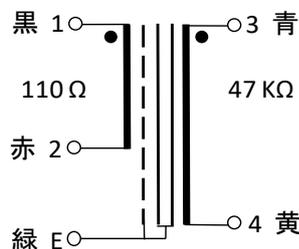

外形寸法図

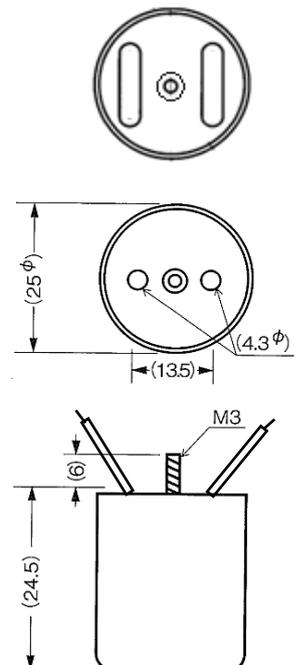



PHL-47K11S5 N01 インピーダンス特性表

