




# High Quality Transformers

## PHL-4K06 MCカートリッジ用 昇圧トランス

部品 No.	インピーダンス( $\Omega$ )		出力 50 Hz MAX 5 mW	Bm 50 Hz 4.33 K	許容 DC 電流 DCA = 0	周波数特性 30Hz ~ 100 KHz -3dB 1V Idc=0	概略寸法 25 $\phi$ x 25H PC	重量 約 35 g
	Pri.	Sec.						
PHL-4K06	6	4 K						



特性は一例です。製品にはバラツキがあります。

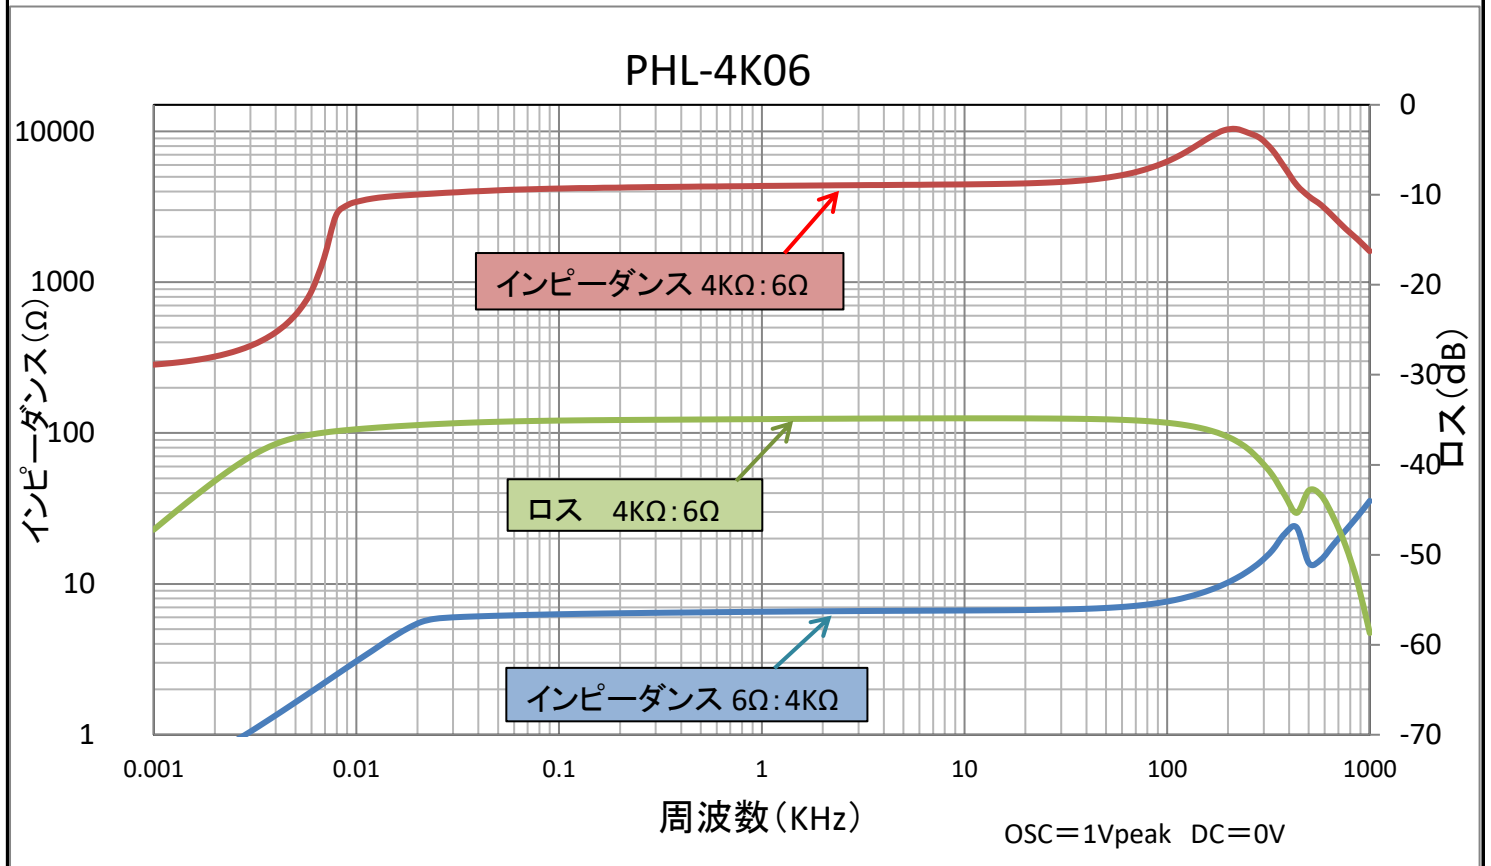

1. インダクタンス (4-6)  $\cong$  60H (120Hz 1V dc=0)
2. 変成比 (1-3) : (4-6) 1 : 25.8
3. 一次DCR  $\cong$  0.35  $\Omega$  二次DCR  $\cong$  267  $\Omega$
4. 25  $\phi$  x 25H パーマロイケース入り、リードワイヤー引出し
5. 開放インピーダンス (4-6) 100Hz  $\omega L$

V	0.1	0.2	0.5	0.8	1	2	3	5	7	V
$\omega L$	28.7	30.0	33.3	36.0	37.3	43.3	46.9	46.6	40.3	K $\Omega$

外形寸法図

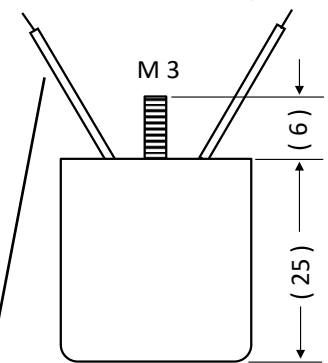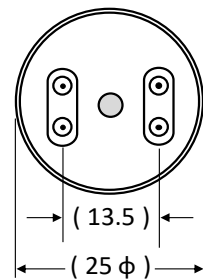

UL 1571 #28  $\phi$   $\cong$  100 mm



接続図

