







High Quality Transformers

ノイズダウントランス ND シリーズ

- 1) 1次、2次分離巻線になっています。
- 2) 経済的なS型と性能重視のW型の2種類を用意してあります。
- 3) 1次側を手前にして標示してあります。
- 4) 電圧は標準タイプにしてありますが下記を目安に個別設計に対応させていただきますのでご下命下さい。

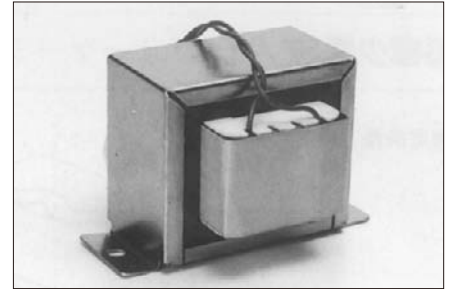

品番	1次電圧	±5% 2次電圧	2次電流	電力	耐圧	試作時 実測参考データ (at50Hz)					重量 約 (gr)
						無負荷電圧	電圧変動率	励磁電流	入力電流	温度上昇 定格 +10%	
ND-3510 $\frac{S}{W}$	100V	100V	15mA	1.5vA	1.5kV	135V	29%	17mA	29mA	18°C 21°C	102
						135V	29%	15mA	29mA	26°C 29°C	105
ND-4118 $\frac{S}{W}$	100V	100V	45mA	4.5vA	1.5kV	123V	22%	23mA	69mA	20°C 28°C	211
						123V	22%	21mA	68mA	24°C 27°C	213
ND-4821 $\frac{S}{W}$	100V	100V	80mA	8vA	1.5kV	117V	16%	26mA	115mA	29°C 33°C	347
						117V	17%	26mA	115mA	33°C 39°C	351
ND-5423 $\frac{S}{W}$	100V	100V	0.12A	12vA	1.5kV	113V	12%	36mA	160mA	26°C 36°C	475
						113V	12%	34mA	160mA	29°C 38°C	483
ND-5725 $\frac{S}{W}$	100V	100V	0.15A	15vA	1.5kV	113V	11%	36mA	190mA	27°C 29°C	563
						113V	12%	35mA	190mA	28°C 31°C	576
ND-6025 $\frac{S}{W}$	100V	100V	0.18A	18vA	1.5kV	114V	13%	37mA	230mA	34°C 43°C	627
						114V	14%	37mA	230mA	37°C 47°C	632
ND-6032 $\frac{S}{W}$	100V	100V	0.27	27vA	1.5kV	112V	11%	56mA	340mA	38°C 49°C	785
						112V	11%	50mA	340mA	38°C 49°C	790
ND-6635 $\frac{S}{W}$	100V	100V	0.32A	32vA	1.5kV	112V	11%	52mA	400mA	44°C 55°C	1010
						112V	11%	50mA	400mA	40°C 50°C	1018
ND-60-3	100V	100V	0.30A	30vA	1.5kV	110V	12%	70mA	371 mA	44°C 59°C	800

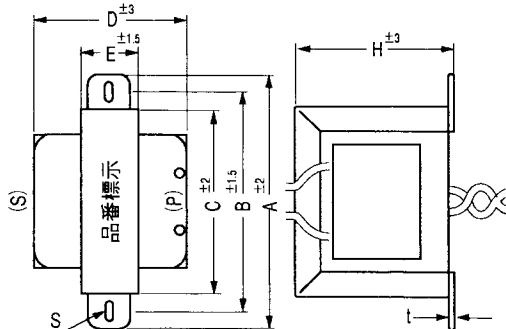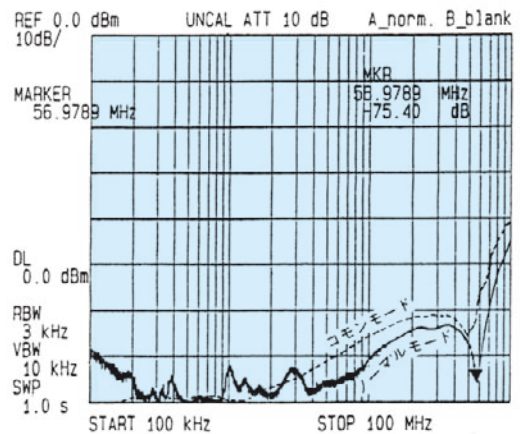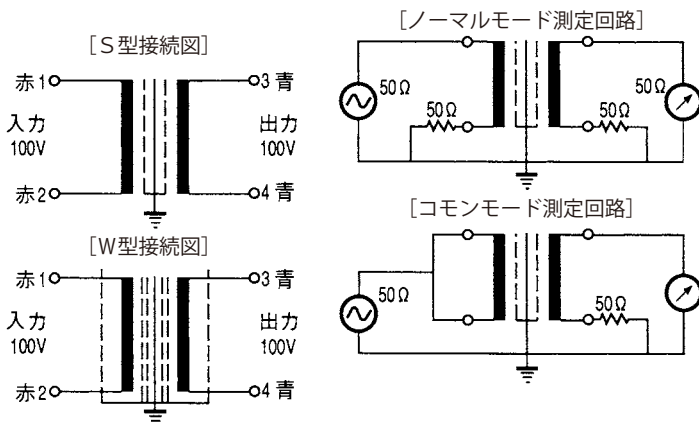

	A	B	C	D	E	H	t	S
ND-3510	52	44	37	34	11.5	32	0.5	3.2×5.2
ND-4118	61	52	43	42	20	36	0.5	3.5×5.0
ND-4821	70	60	50	46	24	44	0.8	4.5×6.5
ND-5423	78	67	56	50	25.5	49	0.8	4.5×6.5
ND-5725	80	72	59	53	27	51	0.8	4.2×6.2
ND-6025	84	74	62	56	28	55	0.8	4.2×6.2
ND-6032	86	75	62	63	34	55	0.8	4.5×6.5
ND-6635	92	81	68	67	37	59	0.8	4.5×6.5