



High Quality Transformers

PM41型


- 1) 防水型モールド・トランスです。
- 2) 植込み固定ピンにて基板挿入が容易です。
- 3) 更にビスにて固定し耐振性に出来ております。
- 4) 2次2回路は耐圧が低ければバランス巻が出来ます。
- 5) 1次手前に品番標示してあります。
- 6) HP41型を入れた場合の参考データを示しました。
- 7) 下記を目安に特注品承りますのでご下命下さい。




重量約240gr

品番	1次電圧	±5% 2次電圧	2次電流	電力	耐圧 S1 : S2	接続図	試作時 実測参考データ at 50Hz				
							無負荷電圧	電圧変動率	励磁電流	入力電流	温度上昇 定格 +10%
PM4101	100V	5V	0.9A	4.5VA	1.5kV	(A)	6.0V	20%	23mA	65mA	36 42
PM4102	100V	6V	0.8A	4.8VA	1.5kV	(A)	7.5V	23%	22mA	71mA	
PM4103	100V	9V	0.65A	5.8VA	1.5kV	(A)	12V	32%	21mA	98mA	48 59
PM4104	100V	12V	0.44A	5.2VA	1.5kV	(A)	15.1V	26%	21mA	77mA	37 46
PM4105	100V	6V	0.43A	5.1VA	1.5kV	(B)	8V	32%	21mA	78mA	
		6V	0.43A		1kV		8V	36%			
PM4106	100V	9V	0.30A	5.4VA	1.5kV	(B)	12V	31%	24mA	83mA	
		9V	0.30A		1kV		12V	37%			
PM4107	100V	12V	0.20A	4.8VA	1.5kV	(B)	15.2V	27%	24mA	72mA	
		12V	0.20A		1kV		15.2V	28%			
PM4108	100V	18V	0.15A	5.4VA	1.5kV	(B)	24.2V	32%	23mA	84mA	
		18V	0.15A		1kV		24.2V	37%			

外觀寸法図

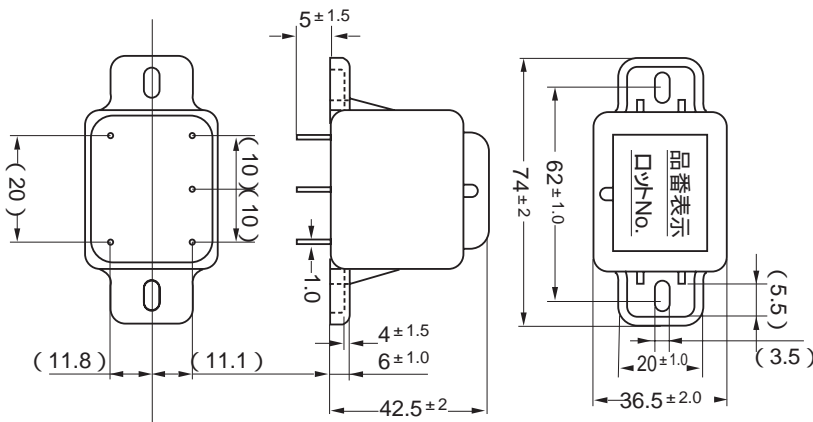

接続図

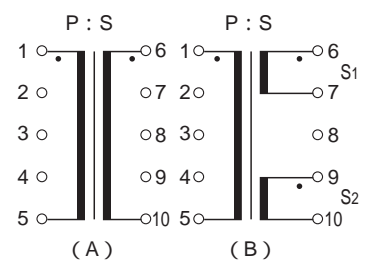


むやみに子供を叱るなかれ、自分もかって通って来た道ではないか
年寄りと笑うなかれ、やがて自分も通っていく道ではないか




High Quality Transformers

PM41型エポキシ充填シリーズ




1) 外観寸法図

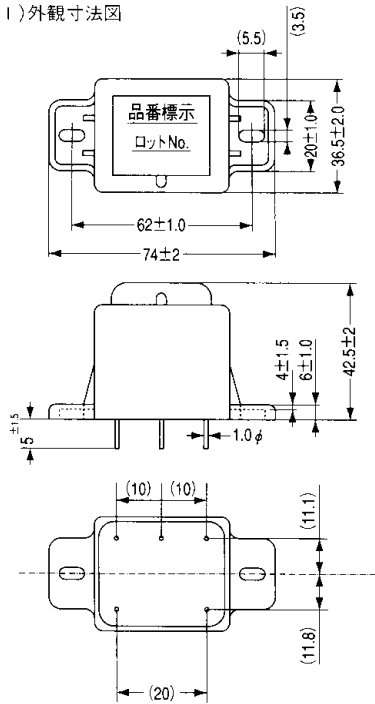

2) 接続図




(温度上昇カーブ)

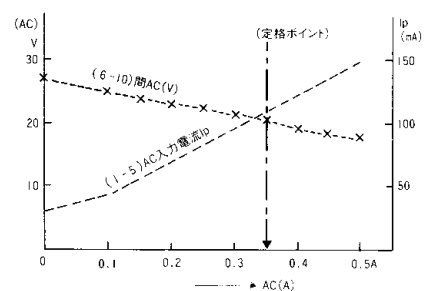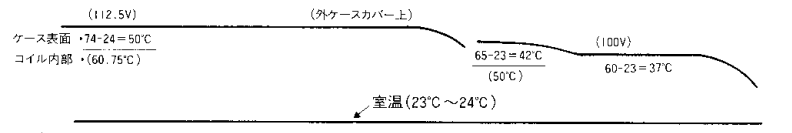


P48×6シリーズ

1) 外観寸法図



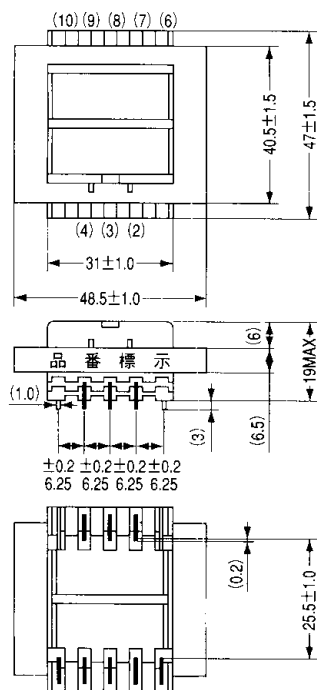


2) 接続図

① P48-246U電源トランス

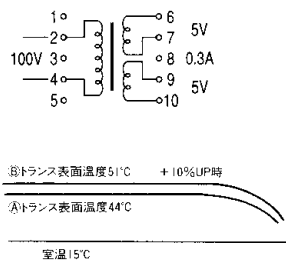

② P48-91U電源トランス

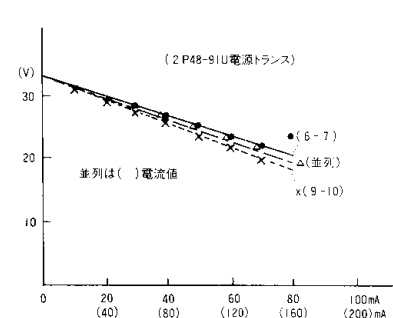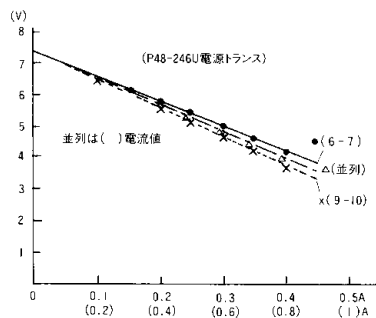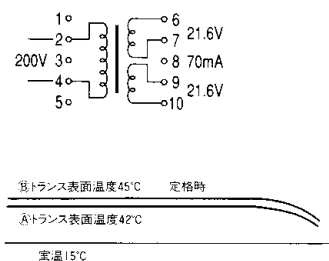

上記目安に同一型による特注品承りますのでご下命下さい。