High Quality Transformers

2PK26 型

1）小型・軽量でカラフルに出来ています。
2）植込み固定ピンタイプにて基板挿入容易です。
3）絶縁グレードは JIS-E 種設計です。
4）Ｂｍが高く 50 Hz と 60 Hz に多少の差が出ますのでご確認の上ご使用下さい。
5）周囲温度や温度上昇による変化にもご注意下さい。
6）小型・細線使用のためピン等にストレスをかけないよう取扱いにご注意下さい。
7）２次２回路は耐圧 1 kV のためバランスが少しくずれています。耐圧低ければバランス巻可能です。
8）１次手前にして品番標示してあります。
9）下記を目安に特注品オーダーを承りますのでご下命下さい。

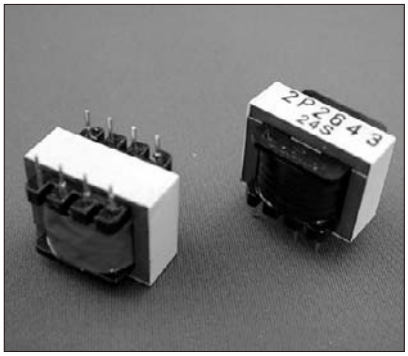

重量　約 40 gr

品番	１次電圧	± 10% ２次電圧	２次電流	電　力	耐圧 S1:S2	接続図	試作時　実測参考データ at 50Hz 無負荷電圧	電圧変動率	励磁電流	入力電流	温度上昇 定格、＋10%、オープン＋10%
2PK-2601	200V	5V	0.17A	0.85VA	1.5kV	(A)	7.38V	45.2%	9.5mA	10.2mA	24、30、35℃
2PK-2602	200V	6.3V	0.16A	1.00VA	1.5kV	(A)	11.40 V	78.4 %	6.8 mA	10.9 mA	28、38、37℃
2PK-2603	200V	8V	0.1 2A	0.96 VA	1.5kV	(A)	13.56 V	63.8 %	7.4 mA	10.1mA	26、35、37℃
2PK-2604	200V	12V	70mA	0.84VA	1.5kV	(A)	16.57V	37.2%	9.5mA	10.0mA	18、26、37℃
2PK-2605	200V	5.3V 5.3V	80mA	0.84VA	1.5kV 1kV	(B)	7.74V 7.69V	45.4% 44.5%	9.5mA	10.1mA	19、27、36℃
2PK-2606	200V	6.4V 6.4V	60mA	0.76VA	1.5kV 1kV	(B)	8.85V 8.81V	36.5% 35.7%	9.5mA	9.8mA	21、29、34℃
2PK-2607	200V	8.3V 8.3V	50mA	0.83VA	1.5kV 1kV	(B)	12.2V 12.1V	46.4% 44.5%	9.5mA	10.0mA	26、30、35℃
2PK-2608	200V	10.9V 10.9V	40mA	0.87VA	1.5kV 1kV	(B)	16.6V 16.5V	53.8% 50.2%	9.5mA	10.4mA	22、31、33℃
2PK-2609	200V	16V 16V	25mA	0.80VA	1.5kV 1kV	(B)	22.1V 22.0V	38.2% 35.0%	9.7mA	10.1mA	18、26、41℃
2PK-2610	200V	20.5V 20.5V	17mA	0.69VA	1.5kV 1kV	(B)	26.5V 26.4V	30.5% 27.5%	9.6mA	9.4mA	15、26、42℃
2PK-2611	200V	5V	0.12A	0.60VA	1.5kV	(A)	6.43V	27.3%	10mA	10.0mA	17、21、38℃
2PK-2612	200V	6.4V	0.13A	0.83VA	1.5kV	(A)	10.0V	56.2%	9.4mA	10.5mA	21、31、34℃
2PK-2613	200V	9V	70mA	0.63VA	1.5kV	(A)	11.75V	30.4%	10.2mA	10.0mA	17、30、35℃
2PK-2614	200V	10V	70mA	0.70VA	1.5kV	(A)	14.0V	38.4%	9.7mA	9.9mA	15、27、36℃
2PK-2615	200V	4.5V 4.5V	80mA	0.72VA	1.5kV 1kV	(B)	6.69V 6.67V	51.3% 47.2%	9.6mA	9.9mA	17、30、36℃
2PK-2616	200V	5.6V 5.6V	50mA	0.56VA	1.5kV 1kV	(B)	7.35V 7.31V	31.2% 28.9%	10.0mA	9.8mA	15、30、38℃
2PK-2617	200V	8.1V 8.1V	40mA	0.64VA	1.5kV 1kV	(B)	11.14V 11.09V	38.3% 34.5%	10.0mA	9.7mA	16、28、40℃
2PK-2618	200V	8.5V 8.5V	50mA	0.85VA	1.5kV 1kV	(B)	14.47V 14.40V	73.9% 65.8%	9.9mA	11.0mA	22、33、39℃
2PK-2619	200V	12.5V 12.5V	30mA	0.75VA	1.5kV 1kV	(B)	20.0V 19.9V	64.8% 53.6%	9.9mA	10.4mA	19、34、40℃
2PK-2620	200V	16.8V 16.8V	20mA	0.67VA	1.5kV 1kV	(B)	24.6V 24.5V	50.0% 42.4%	9.4mA	9.6mA	16、27、36℃

外形図

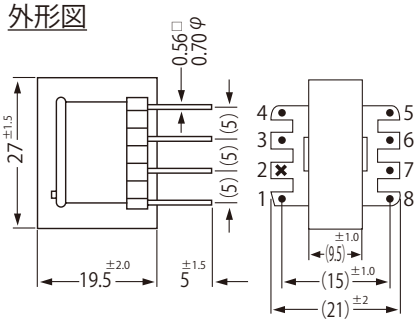

接続図

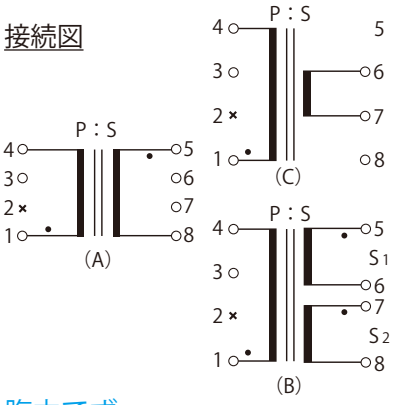

我心は丸く　腹立てず