




High Quality Transformers

A35-8W32 マatchingトランス

部品 No.	インピーダンス(Ω)		出力 50 Hz	Bm 100 Hz	許容 DC 電流	周波数特性	概略寸法	重量
	Pri.	Sec.						
A35-8W32	8 x 2 32 Ω	8 x 2 32 Ω	MAX 0.5W	5.29 K	DCA = 0	100Hz ~ 60KHz -2dB以下(0.7V入力)	FH 3513 BL 55 x 35 x 35H	約 125 g

特性は一例です。製品にはバラツキがあります。

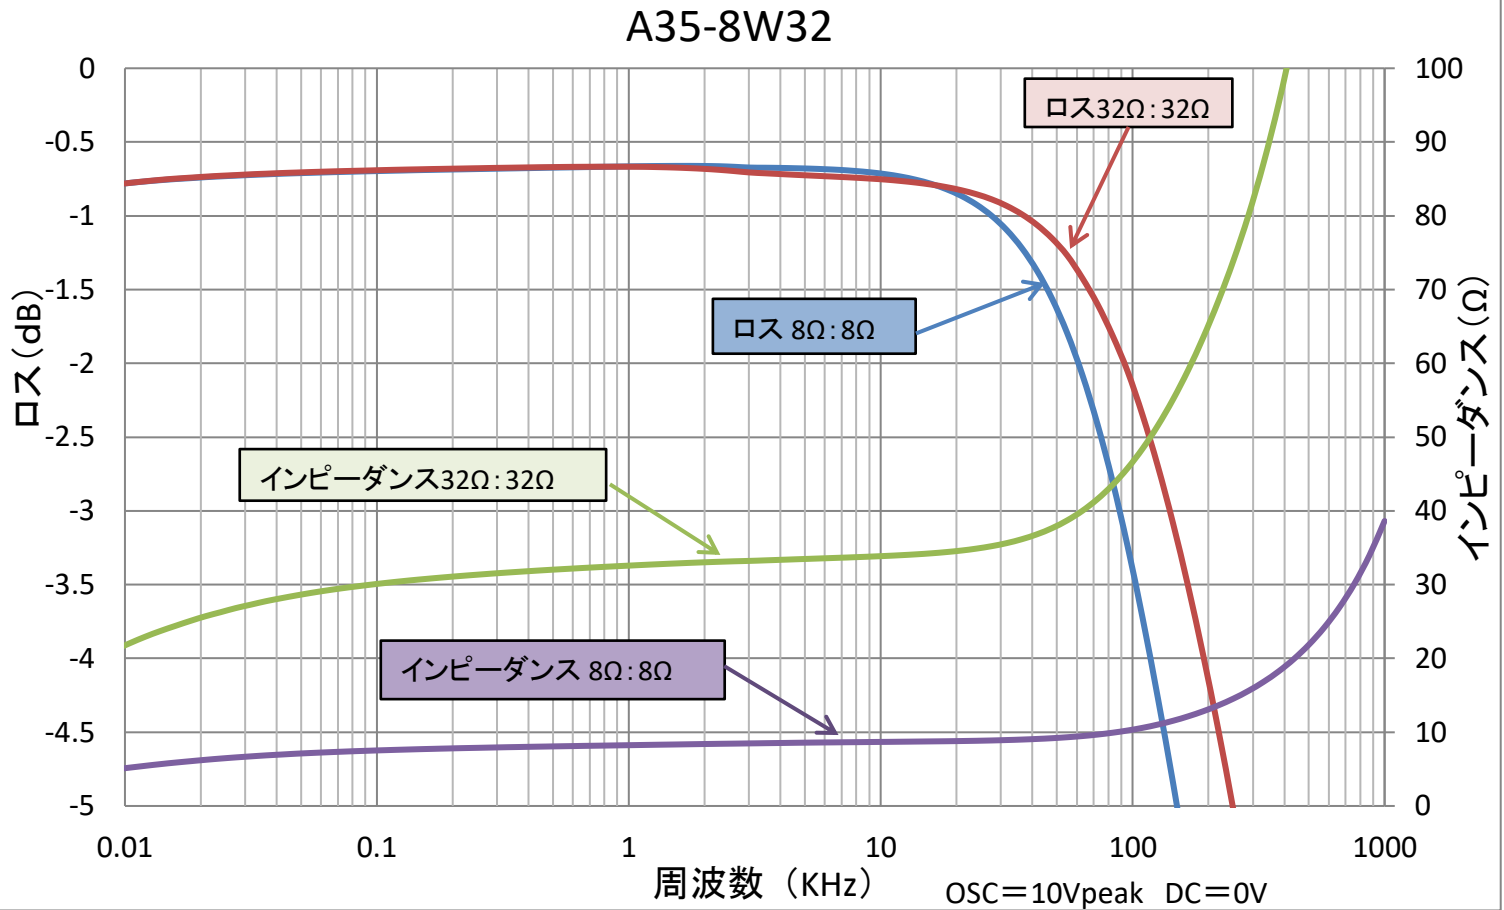


1. 一次インダクタンス (1-2-3-4) \approx 0.25H (120Hz 1V DC = 0)
2. 直流抵抗 P \approx 0.55/0.66 Ω
S \approx 0.60/0.73 Ω
3. 許容 DCA = 0
4. 開放インピーダンス (1-2-3-4) 30Hz

V	0.1	0.2	0.3	0.8	1.0	1.5	1.7	V
ωL	55	67	76	99	103	100	93	Ω
Bm	441	882	1323	3529	4412	6618	7500	gas

5. FH 3513 BL --- ユニクロ 開放型



接続図

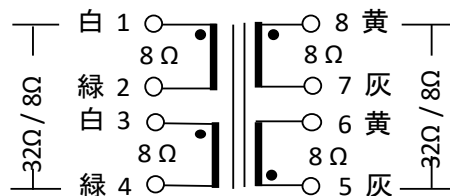

外形寸法図

