



High Quality Transformers


A36-45

プリアンプ用アッテネータートランス

部品 No.	インピーダンス(Ω)		出力 50 Hz MAX 10 mW	Bm 50 Hz 10V 2.54 K	許容 DC 電流 DCA = 0	周波数特性 50Hz ~ 60KHz ± 3 dB (入力0.7V)	概略寸法 38 ϕ x 50 H	重量 約 110g
	Pri.	Sec.						
A36-45	10K	10K						

特性は一例です。製品にはバラツキがあります。

A36-45 NO.1

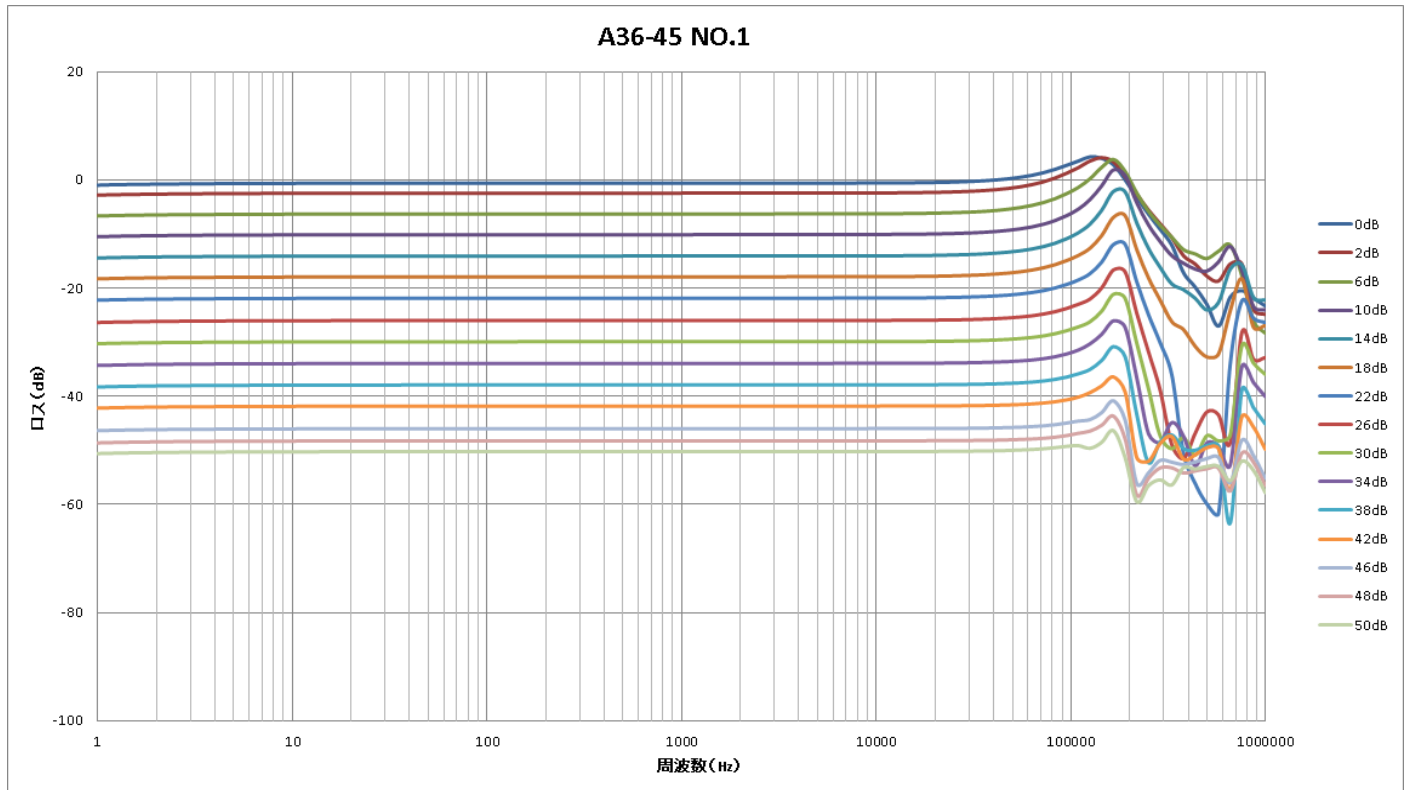

(FRA OSC 出力 1V-Peak にて測定)


1 一次インダクタンス ≈ 200 H (120Hz 1 V DC = 0)

タップ減衰量とリード色


2 一次 DCR $\approx 395 \Omega$ 二次 DCR $\approx 310 \Omega$

P 10 K Ω : 10 K Ω S

3 38 ϕ x 50 H PCケース入りリード引出し

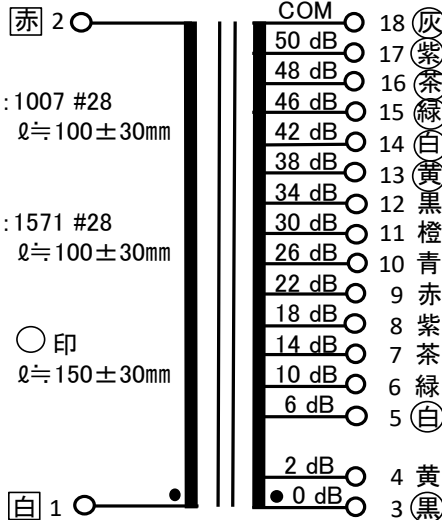

外形寸法図

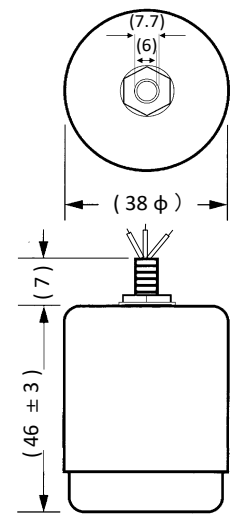

P: 1007 #28
 $\ell \approx 100 \pm 30$ mm

S: 1571 #28
 $\ell \approx 100 \pm 30$ mm

○ 印
 $\ell \approx 150 \pm 30$ mm