



High Quality Transformers


A60-10K10WA

管球アンプ用

ドライバー トランス


部品 No.	インピーダンス(Ω)		出力 50 Hz	Bm 50 Hz	許容 DC 電流	周波数特性	概略寸法	重量
	Pri.	Sec.						
A60-10K10WA	10K	10K 10K	MAX 3W	174V 5.7K (G)	10 mA MAX	60Hz ~50KHz -5db Idc=10mA	FVC6025BL 60 x 76 x 66H	約 660g

周波数特性は一例です。製品にはバラツキがあります。

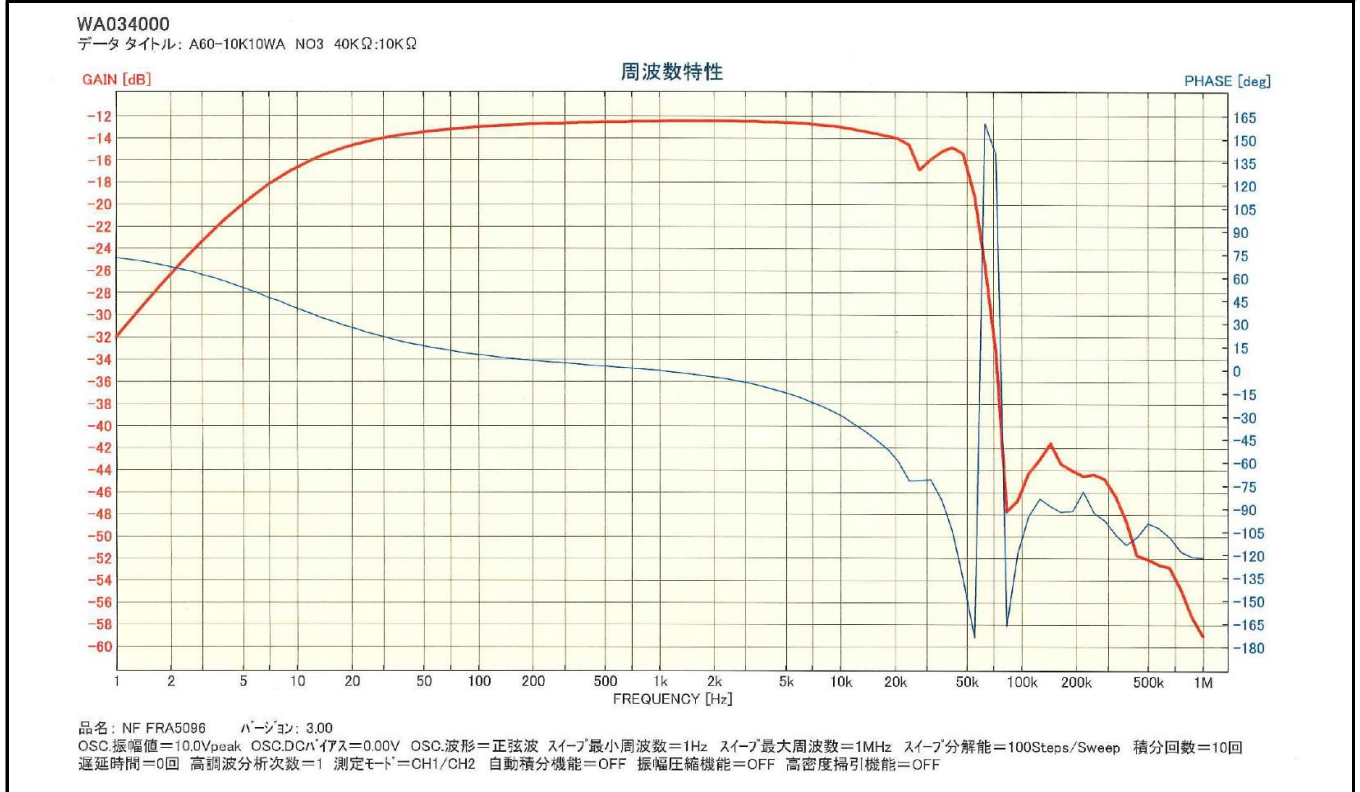

- 1 一次インダクタンス ≒ 36H (100Hz 5V DC 10mA)
- 2 一次許容DC電流 10mA MAX
- 3 一次 DCR ≒ 385 Ω 二次DCR ≒ 535/685 Ω
- 4 FVC6025BL 黒色合わせカバー付き縦型バンドタイプ
- 5 周波数特性 上図を参照ください。

外形図

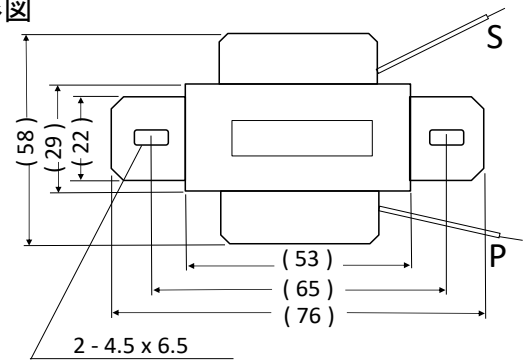

接続図

