




High Quality Transformers



A60 - 7K7DA 真空管用 ドライバートランス

部品 No.	インピーダンス(Ω)		出力 50 Hz	Bm 50 Hz	許容 DC 電流	周波数特性	概略寸法	重量(g)
	Pri.	Sec.						
A60-7K7DA	7 K	7 K	3 W	5.38 K	DC15mA MAX	60 Hz ~ 40 KHz -3.5dB(7V Idc=15mA)	FVC 6025 BL 76 x 58 x 65 H	約 640

特性は一例です。製品にはバラツキがあります。

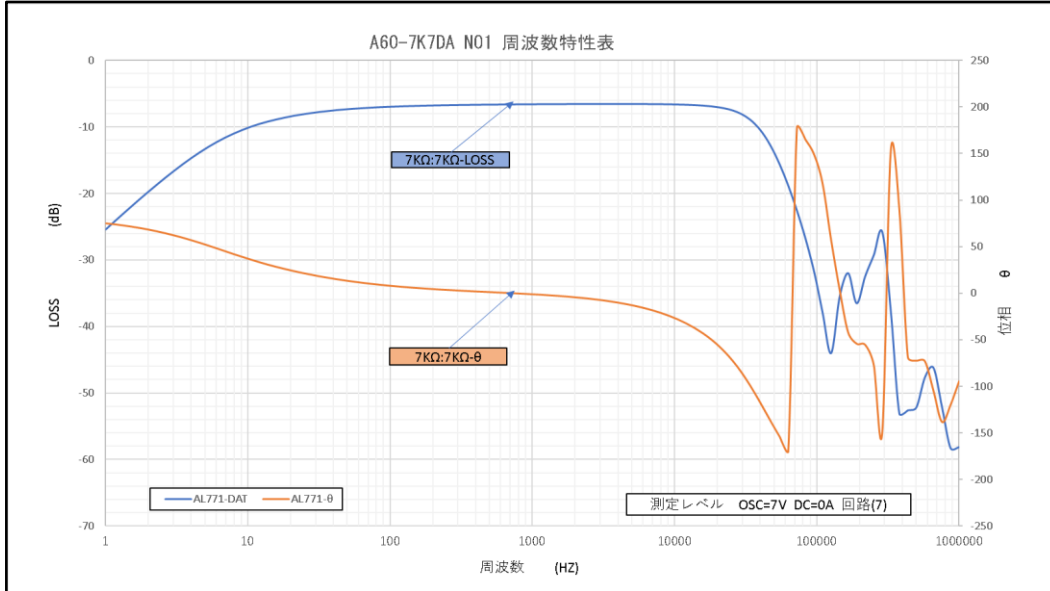

外形寸法図

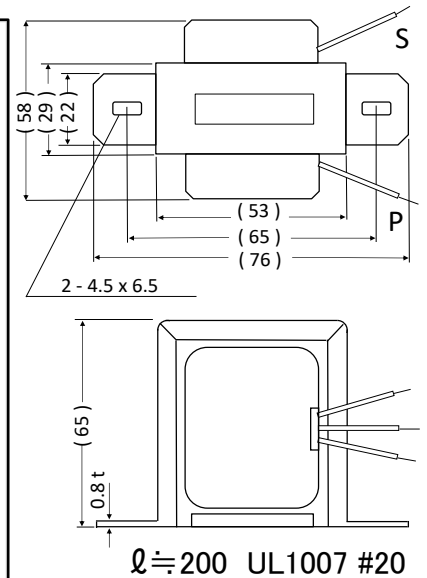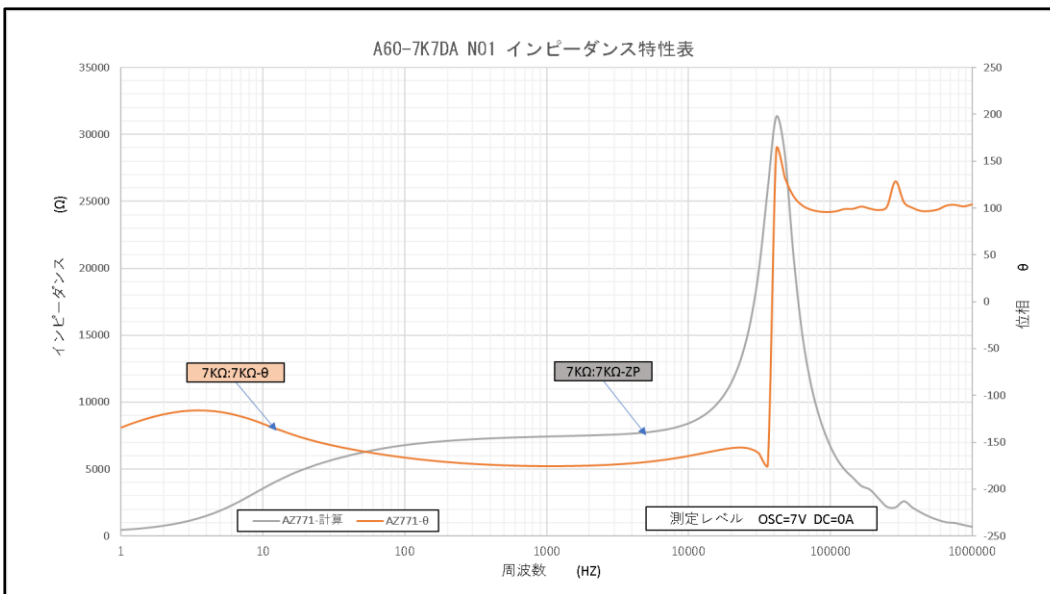

1 インダクタンス (1-2) ≈ 23 H (100Hz 5V DC=15mA)

2 DCR 一次側 ≈ 310 Ω 二次側 ≈ 360 Ω

3 開放インピーダンス (1-2) $\approx \omega L$ 100Hz 5V

	DC	0	0	5	10	15	20	25	
ωL		21.0	18.9	17.2	17.1	16.8	15.9	13.6	mA
L		32.9	29.6	26.8	26.7	26.2	24.8	21.1	KΩ
									H

4 FVC6025BL 黒色合せカバー付き縦型

接続図

