



# High Quality Transformers

CL-110

空芯チョークコイル


部品 No.	測定条件	インダクタンス	許容 DCA	直流抵抗	概略寸法	重量
CL-110	1V DC = 0 A 100 ~ 100 KHz	$L \doteq 3 \text{ mH}$	DCA $\doteq 2 \text{ A MAX}$ (2.55 A/mm <sup>2</sup> )	DCR $\doteq 1.1 \Omega$	SAH 35 ポビン 58 x 72 x 46 H	約 380 (g)

1 インダクタンス

抵抗置換法による測定

f	V DC	0	0	0.1	0.3	0.5	0.6	0.7	0.8	1.0	1.4	2.0	A
300 Hz	0.1	2.866	2.866	2.866	2.89	2.892	2.892	2.892	2.89	2.892	2.892	2.892	mH
1 KHz	0.3	2.993	2.993	2.993	2.993	2.99	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993	mH
10 KHz	1.00	3.000	3.041	3.041	3.044	3.044	3.044	3.044	3.044	3.044	3.044	3.038	mH

2 直流抵抗

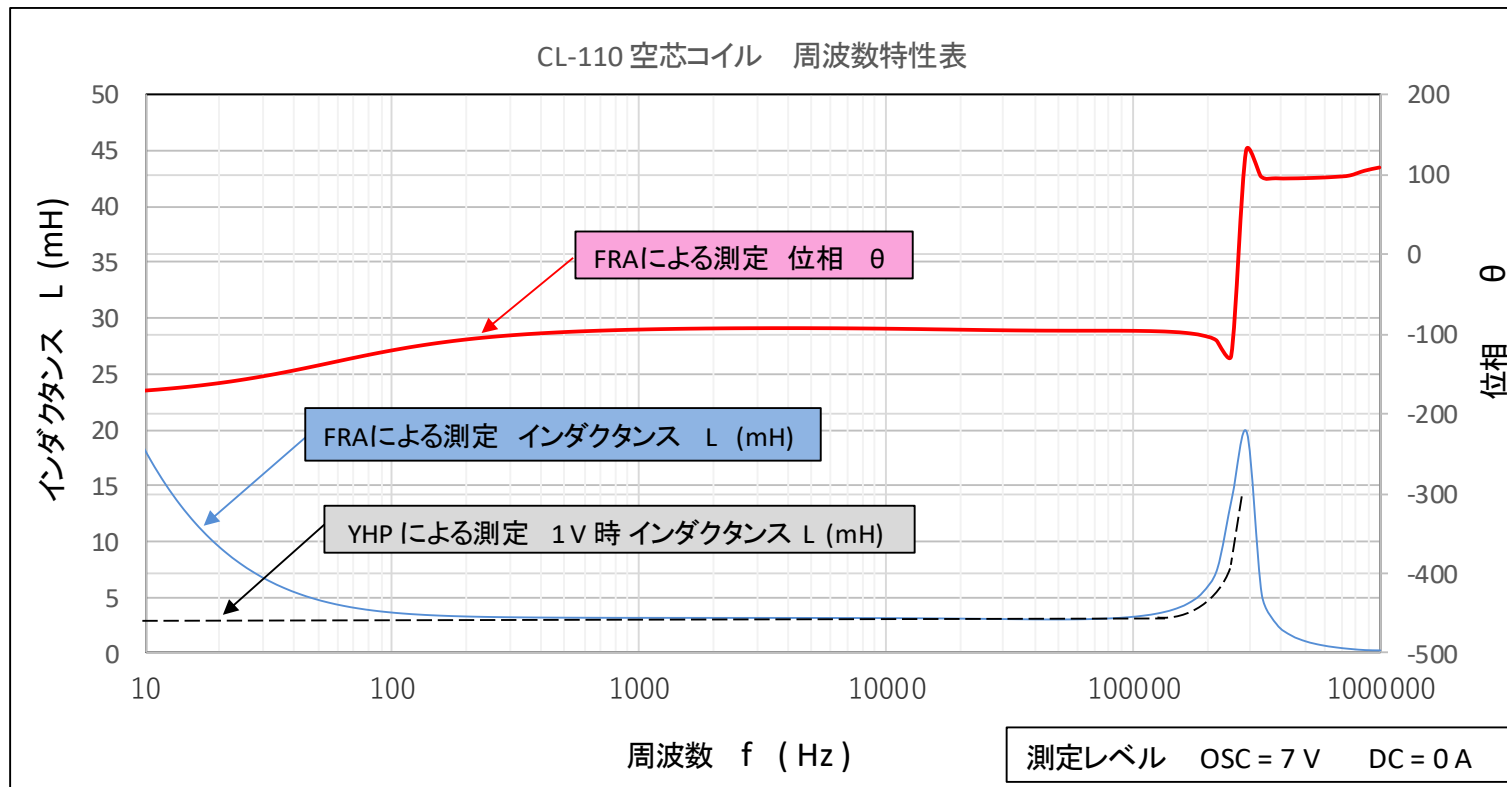

外形寸法図

接続図

