



High Quality Transformers

L96-1 EV

チョーク コイル

| 部品 No. | 測定条件 60Hz 5V | インダクタンス | 磁束密度 50 Hz 100V | 許容 DCA | 直流抵抗 | 概略寸法 | 重量 |
|----------|-----------------|------------------------|--------------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|----------|
| L96-1 EV | (1-2) DC 0.2A | $L \cong 10 \text{ H}$ | 1.18 K | DC 0.2 A MAX | $\text{DCR} \cong 95 \Omega$ | EV 9650 L 85 x 100 x 105 H | 約 3050 g |

* 定格内での御利用をお願い申し上げます。



1) インダクタンス

(1-2) 60Hz 5V DC 0.2A

2) 直流抵抗

(1-2) $95 \Omega \pm 20\%$

接続図

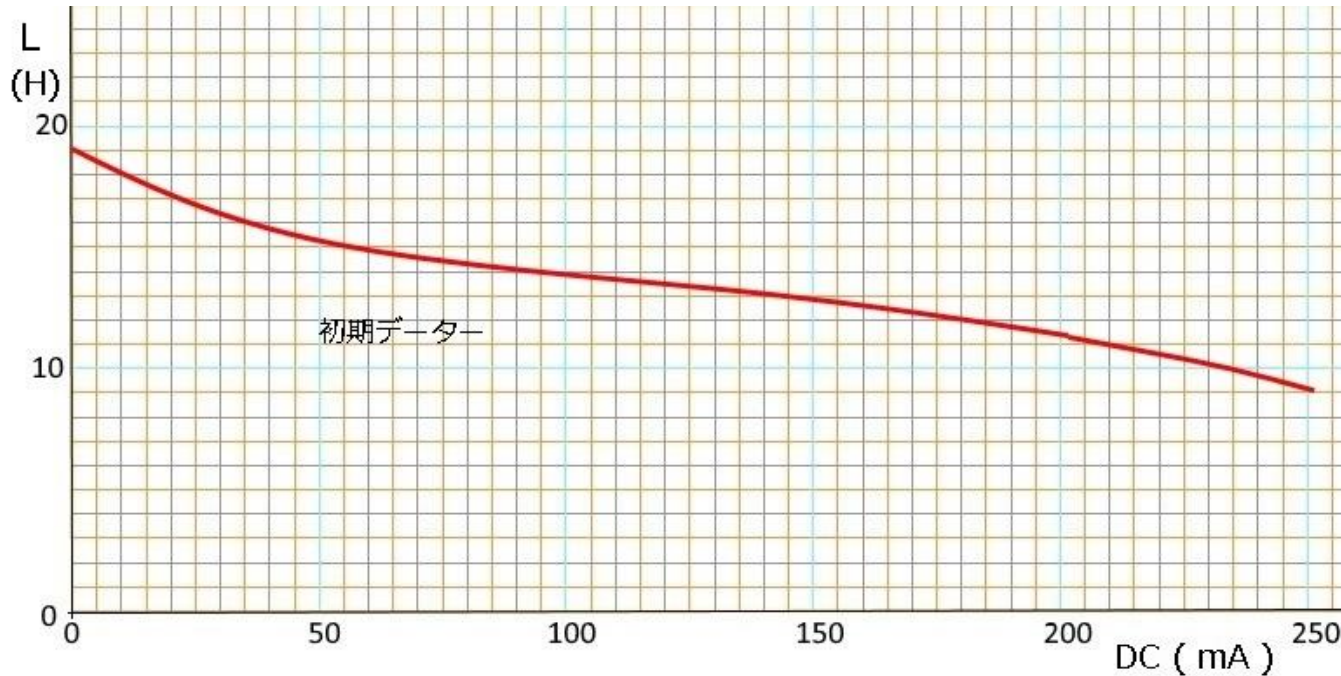

外形寸法図

