




High Quality Transformers

FPT35 型



- 1) 小型・軽量でカラフルに出来ております。
- 2) 植込み固定ピンにて基板挿入が容易です。
- 3) 小型の所へ Highpower を入れてありますので温度により出力が変化しますのご注意下さい。
- 4) JIS-E 種設計ですが細線にて取扱いに充分ご注意ください。
- 5) 2 次 -2 次間耐圧が低ければバランス巻が可能ですのでご下命下さい。
- 6) 1 次手前に標示してあります。
- 7) 下記を目安に特注品承りますのでご下命下さい。

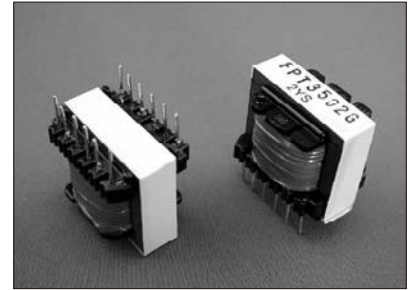

(約 100gr)

品番	1次電圧	±5% 2次電圧	2次電流	電力	耐圧	接続図	試作時 実測参考データ at 50Hz					
							無負荷電圧	電圧変動率	励磁電流	入力電流	温度上昇	能率
FPT35-01H	100V	6.9V	0.4A	2.76VA	1.5KV	(A)	9.89V	43.9%	10.5mA	43.4mA	26°C 33°C 25°C 34°C	60.6%
FPT35-01G	100V	6.9V	0.4A	2.76VA	1.5KV	(A)	9.94V	42.2%	11.0mA	42.0mA	24°C 28°C 21°C 27°C	63.4%
FPT35-02H	100V	9.0V	0.25A	2.25VA	1.5KV	(A)	11.55V	28.6%	10.5mA	33.0mA	22°C 25°C 19°C 24°C	67.6%
FPT35-02G	100V	9.0V	0.25A	2.25VA	1.5KV	(A)	11.62V	28.4%	11.5mA	31.8mA	17°C 20°C 17°C 22°C	69.3%
FPT35-03H	100V	8.7V	0.125A	2.17VA	1.5KV	(B)	11.47V	34.6%	11.5mA	33.0mA	20°C 29°C 17°C 28°C	64.3%
		8.7V	0.125A		1KV		11.47V	30.9%				
FPT35-03G	100V	8.7V	0.125A	2.17VA	1.5KV	(B)	11.60V	30.4%	12.0mA	31.5mA	16°C 26°C 15°C 23°C	67.7%
		8.7V	0.125A		1KV		11.60V	33.0%				
FPT35-04H	100V	12.0V	90mA	2.16VA	1.5KV	(B)	16.47V	34.2%	12.0mA	34.0mA	20°C 23°C 29°C 27°C	61.4%
		12.0V	90mA		1KV		16.47V	34.1%				
FPT35-04G	100V	12.0V	90mA	2.16VA	1.5KV	(B)	16.55V	34.2%	11.2mA	32.4mA	16°C 20°C 26°C 24°C	65.1%
		12.0V	90mA		1KV		16.55V	34.0%				
FPT35-05H	100V	18.0V	62mA	2.23VA	1.5KV	(B)	25.5V	40.1%	11.2mA	36.3mA	26°C 31°C 19°C 27°C	62.4%
		18.0V	62mA		1KV		25.5V	38.9%				
FPT35-05G	100V	18.0V	62mA	2.23VA	1.5KV	(B)	25.7V	39.6%	10.5mA	34.3mA	21°C 26°C 17°C 25°C	66.8%
		18.0V	62mA		1KV		25.7V	38.1%				

外形図

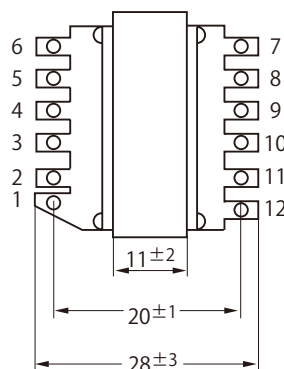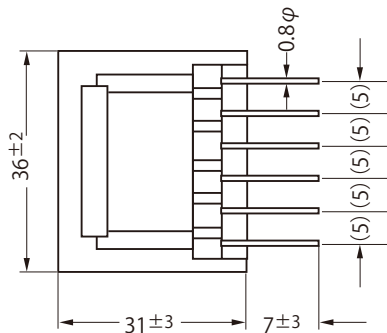

接続図

