



High Quality Transformers


A60-10K50

真空管アンプ用ドライバートランス

部品 No.	インピーダンス(Ω)		出力 50 Hz MAX 3 W	Bm 50 Hz 6.1K	許容 DC 電流 DC = 0	周波数特性 30Hz ~ 30KHz ±5dB (DC=0)	概略寸法 FVC 6025 BL 80 x 60 x 68H	重量 約 670(g)
	Pri.	Sec.						
A60-10K50	10K	50K ^{C.T}						

特性は一例です。製品にはバラツキがあります。

A60-10K50 N01 周波数特性表

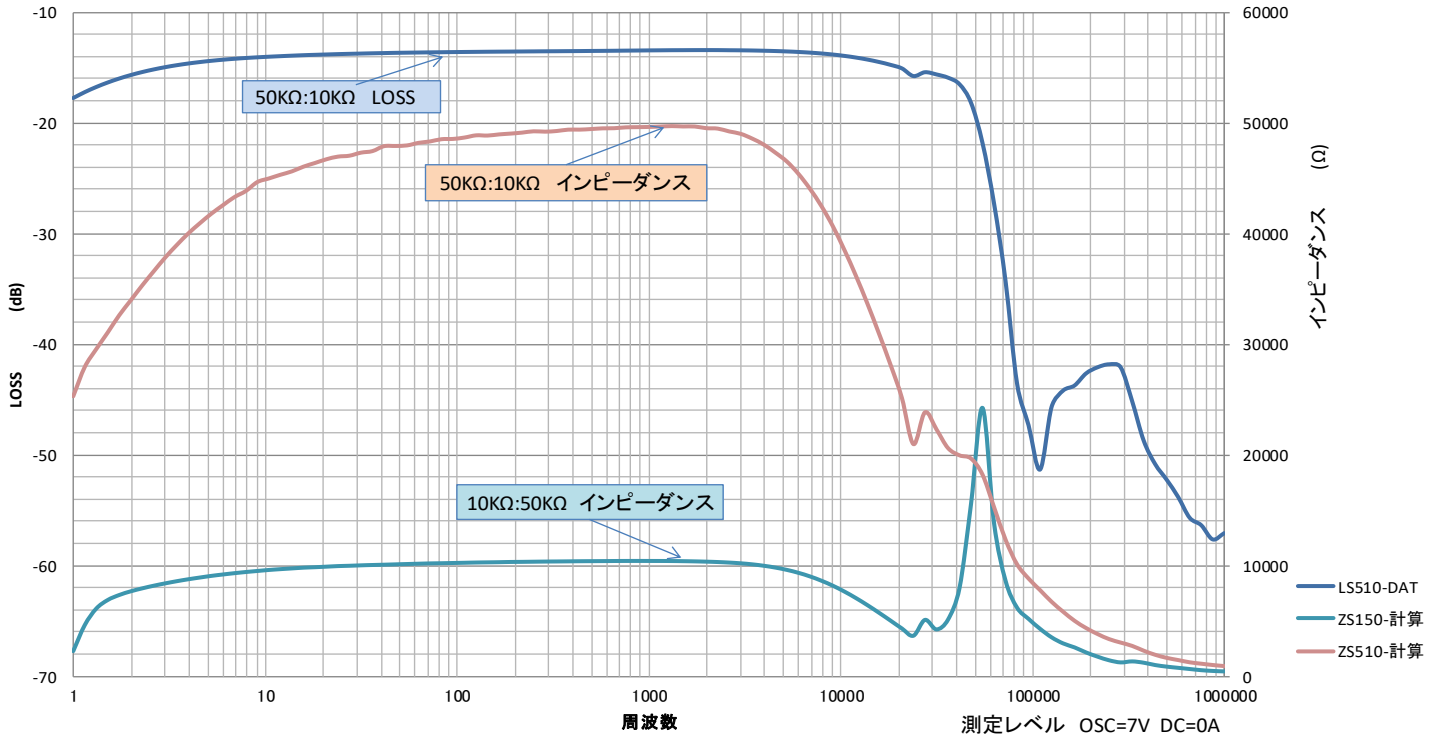

1 インダクタンス (1-2) ≒ 80 H (120 Hz 1V DC = 0)


2 一次 DCR ≒ 430 Ω 二次 DCR ≒ 713/950 Ω

3 直流重畳と開放インピーダンス (1-2) = ωL
100Hz 5V

DC	0	0	1	1.5	2.0	2.5	3.0	mA
ωL	136	112	52.6	34.5	24.9	20.1	16.9	KΩ
L	210	170	78.8	48.8	35.0	28.1	23.6	H

4 FH 6025 BL 黒色合せカバー付き縦型バンドタイプ

外形寸法図

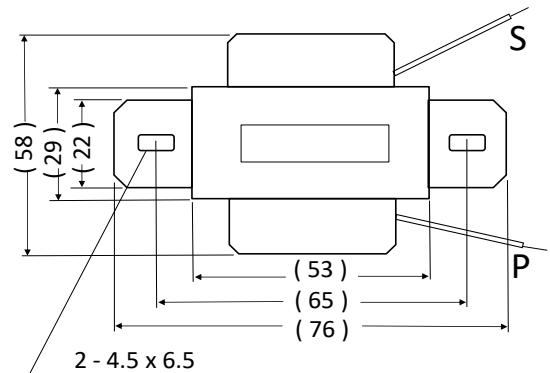

接続図

