



High Quality Transformers


A60-7K48SUY

管球アンプ用 シングル出カトランス (ULタップ付)

部品 No.	インピーダンス(Ω)		出力 50 Hz	B m 50 Hz	許容DC電流	周波数特性	概略寸法	重量
	Pri.	Sec.						
A60-7K48SUY	7 K 43% UL付	0-4-8	3 W	4.68 K	55mA MAX	60 Hz ~ 50 KHz -3 db Id=55mA	FVC6025BL 76 x 58 x 65H	約 680g


UY038000

データタイトル: A60-7K48SUY NO.3 7KΩ : 8 Ω

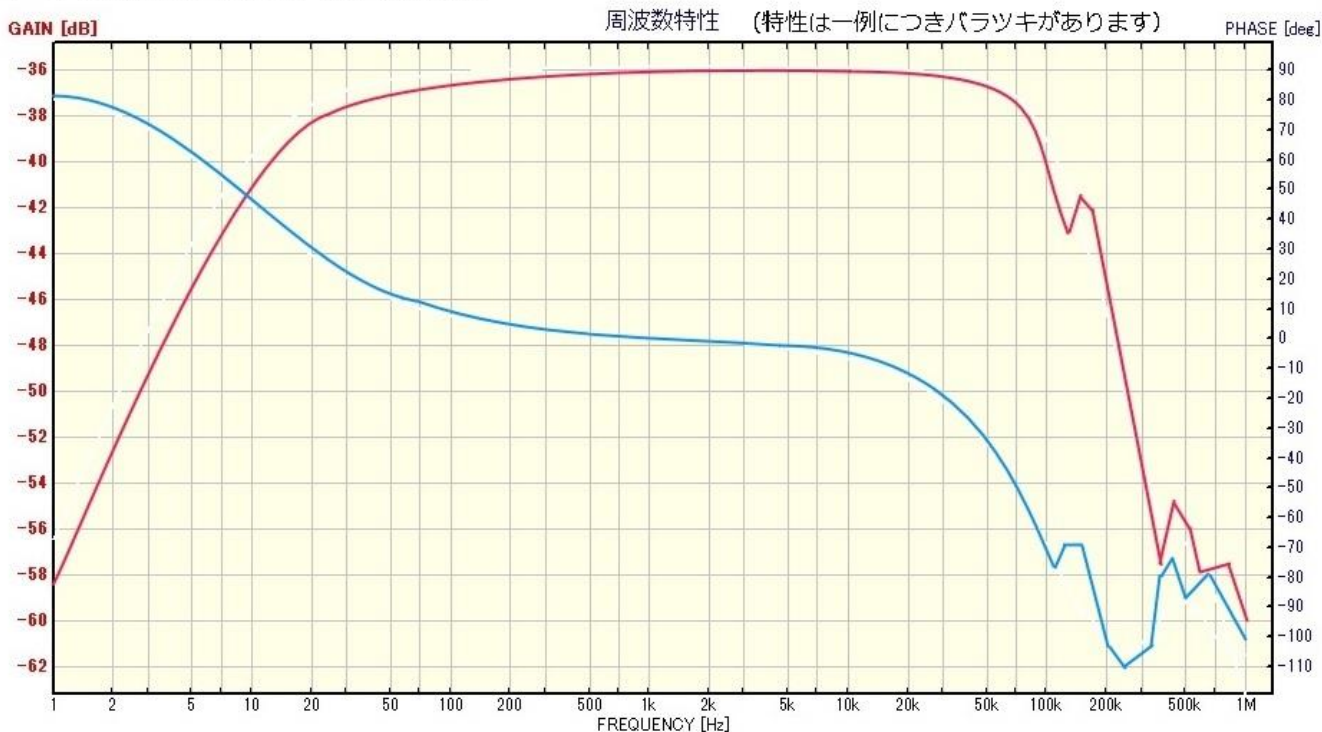

品名: NF FRA5096 バージョン: 3.00
 OSC 振幅値=10.0Vpeak OSC DCバイアス=0.00V OSC 波形=正弦波 スイプ*最小周波数=1Hz スイプ*最大周波数=1MHz スイプ*分解能=100Steps/Sweep 積分回数=10回
 遅延時間=0回 高調波分析次数=1 測定モード=CH1/CH2 自動積分機能=OFF 振幅圧縮機能=OFF 高密度掃引機能=OFF

- 一次許容 DC 電流 55mA MAX.
- 一次 DCR ≒ 270 Ω 二次 DCR ≒ 0.75 Ω
- FVC6025BL 黒色合わせカバー付き 縦型バンドタイプ
- 周波数特性 上図を参照下さい

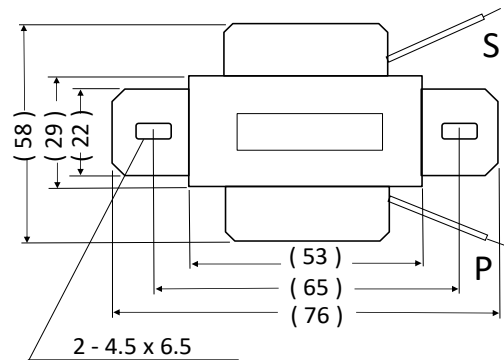

接続図

