High Quality Transformers

A86-35K816SF　　管球アンプ用　シングル 出力トランス NF 付

部品　No.	インピーダンス(Ω)		出力	Bm	許容 DC 電流	周波数特性	概略寸法	重量
	Pri.	Sec.	50 Hz	50 Hz				
A86-35K816SF	3.5 K (NF 付)	8 － 16	10 W	187 V 3.8 K(G)	70mA　MAX	60Hz ～60KHz −5db　Idc 70mA	EV8635L 75 x 85 x 95H	約 1950g

周波数特性は一例です。製品にはバラツキがあります。

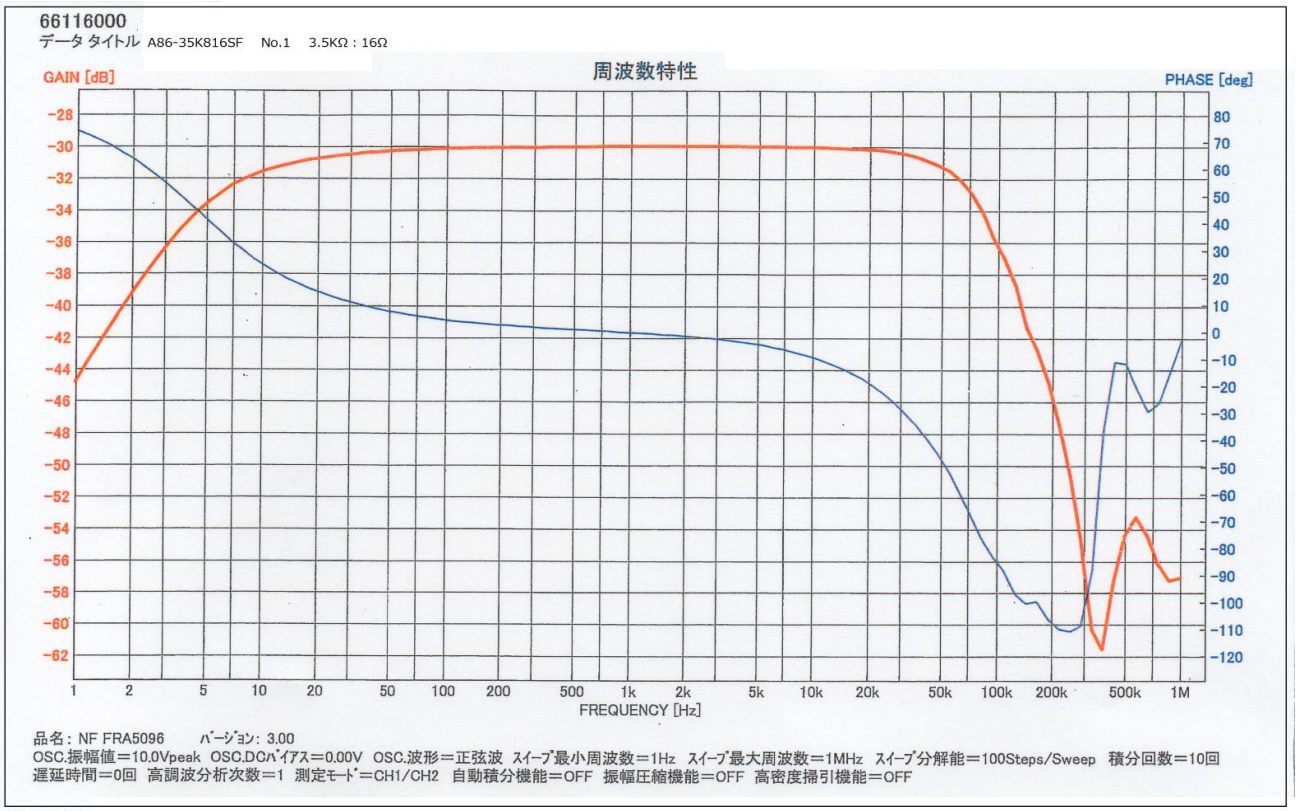

1　一次インダクタンス ≒ 16.9H (100Hz 5V DC = 70mA)
2　一次 DCR ≒ 166 Ω　　二次DCR ≒ 0.9 Ω
　　NF DCR ≒ 2 Ω
3　一次許容 DC 電流　75 mA　MAX
4　EV8635L 黒色合わせカバー付き縦型
5　周波数特性　　上図を参照ください。

外形図

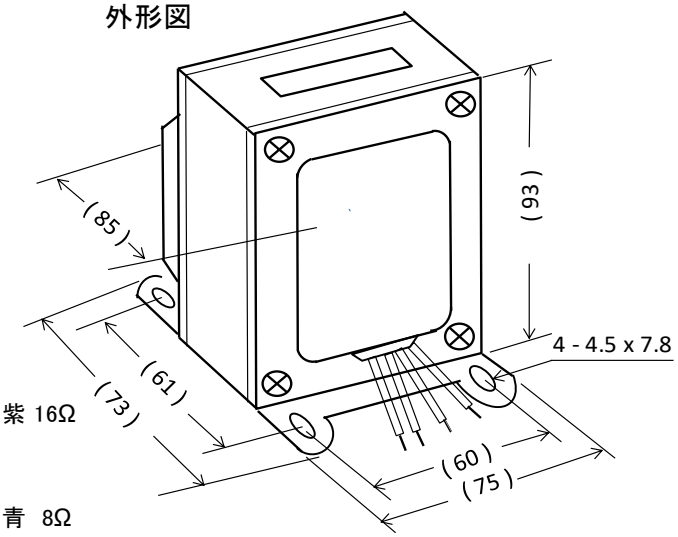
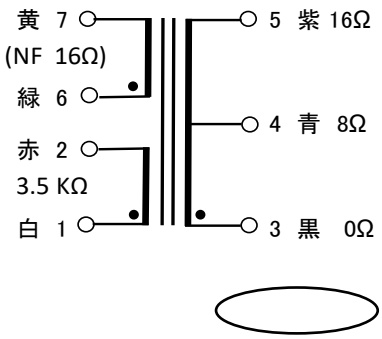
接続図