High Quality Transformers

A86-5K4816S　　管球アンプ用　シングル　出力トランス

部品　No.	インピーダンス(Ω)		出力 50 Hz	Bm 50 Hz	許容 DC 電流	周波数特性	概略寸法	重量
	Pri.	Sec.						
A86-5K4816S	5 K	4-8-16	5 W	158 V 2.9K(G)	70mA　MAX	60Hz ～50KHz −3db　Idc 70mA	EV8635L 75 x 85 x 95H	約 1900g

周波数特性は一例です。製品にはバラツキがあります。

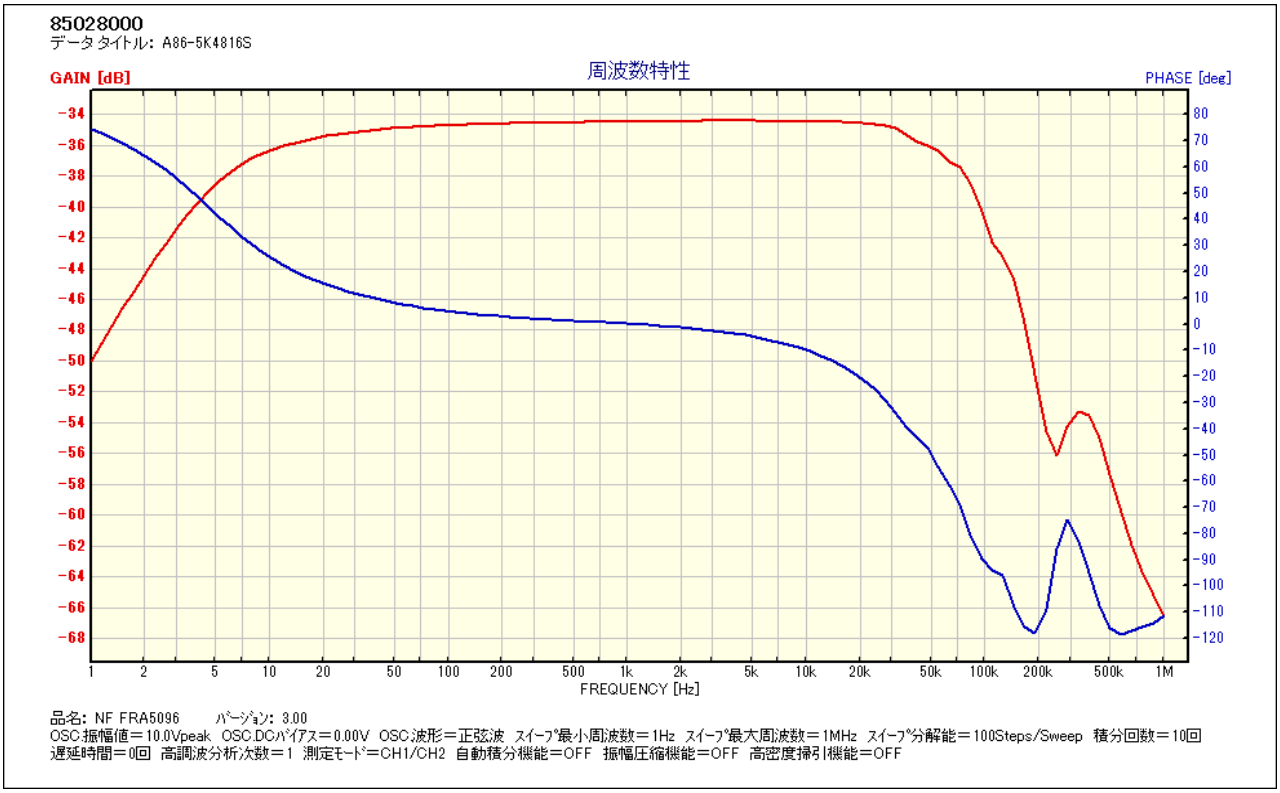

1　一次インダクタンス ≒ 15.6H (100Hz 5V DC = 70mA)
2　一次 DCR ≒136 Ω　　二次DCR ≒ 0.65 Ω
3　一次許容 DC 電流　70 mA　MAX
4　EV8635L 黒色合わせカバー付き縦型
5　周波数特性　　上図を参照ください。

外形図

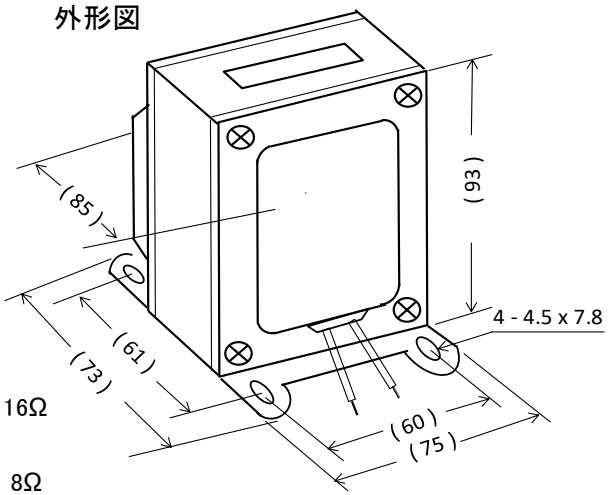
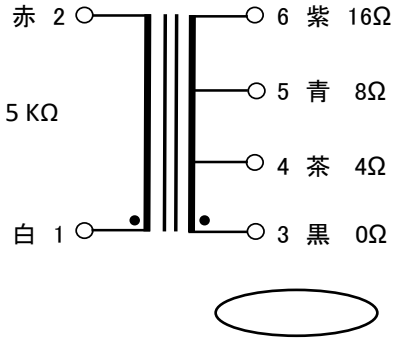
接続図