



High Quality Transformers

L76-58 EV


チョーク コイル

部品 No.	測定条件	インダクタンス	磁束密度	許容 DCA	直流抵抗	概略寸法	重量
L76-58 EV	100 Hz 5 V 直/並 DC 150mA/300mA	直列 10 H 以上 並列 2.5 H 以上	50 Hz 100V 2.9K	直列DC150mA MAX 並列DC300mA MAX	(1-2) 86 Ω ±20% (3-4) 100 Ω ±20%	EV 7635L 70 x 85 x 87 H	約 1470 g

* 定格内での御利用をお願い申し上げます。

1) インダクタンス


(1-2-3-4) 100Hz 5V DC 150 mA 10 H
 (1-2)) 並列 100Hz 5V DC 300 mA 2.5 H
 (3-4)



2) 直流抵抗

(1-2) 86 Ω ± 20%
 (3-4) 100 Ω ± 20%

接続図

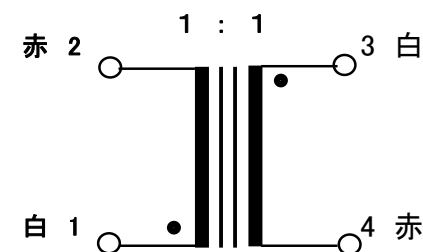

外形寸法図

