




High Quality Transformers

MC-06K06C


ライントランス

部品 No.	インピーダンス(Ω)		出力 50 Hz MAX 2.3 dBm	Bm 50 Hz 1.83 K	許容 DC 電流 DC = 0	周波数特性 下図による	概略寸法 22φ × 24H PCケース入り	重量 約 23 g
	Pri.	Sec.						
MC-06K06C	600	600						

特性は一例です。製品にはバラツキがあります。

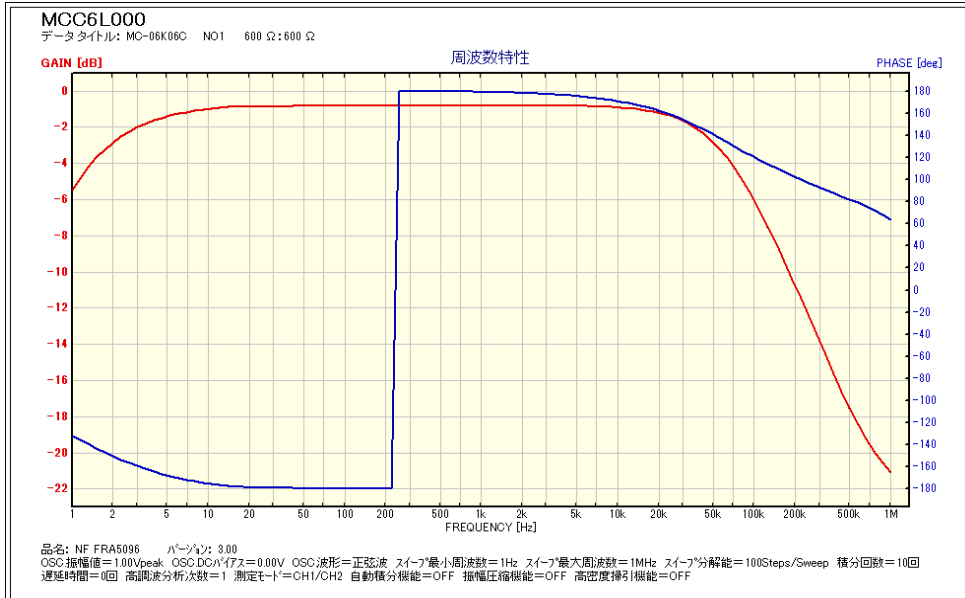


- 1 一次インダクタンス
(1-2) \div 7H (120Hz 1V DC=0)
- 2 一次 DCR \div 36Ω
二次 DCR \div 28Ω
- 3 一次許容 DC 電流
DCA = 0
- 4 変成比
(1-2) : (3-4) = 1 : 1.0086
- 5 絶縁
AC 100V 1分間
DC 100V 100 MΩ 以上

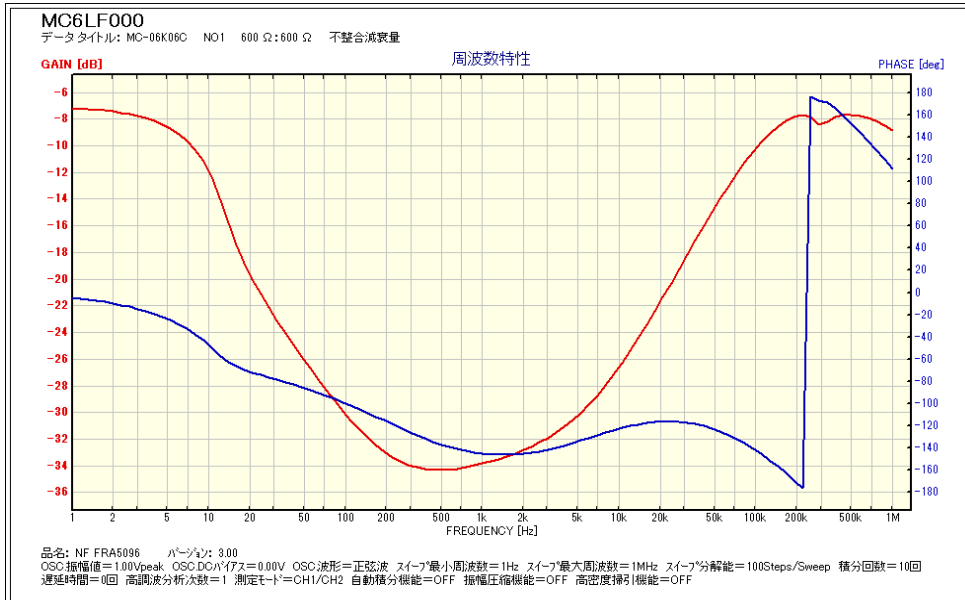

(注) 不整合減衰量は FRA につき 直読値です。



接続図

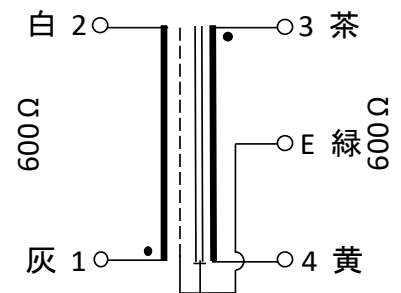

外形寸法図

