




# High Quality Transformers

## MCL-011K47T

## ライントランス

部品 No.	インピーダンス( $\Omega$ )		出力 50 Hz	Bm 50 Hz	許容 DC 電流	周波数特性	概略寸法	重量
	Pri.	Sec.						
MCL-011K47T	110	47K C.T	110 $\Omega$ 側 0.5V MAX	4.36 K	DC = 0	30Hz ~ 50KHz -5dB以下(0.15V)	22 $\phi$ x 25 H PCケース入り	約 25g

特性は一例です。製品にはバラツキがあります。

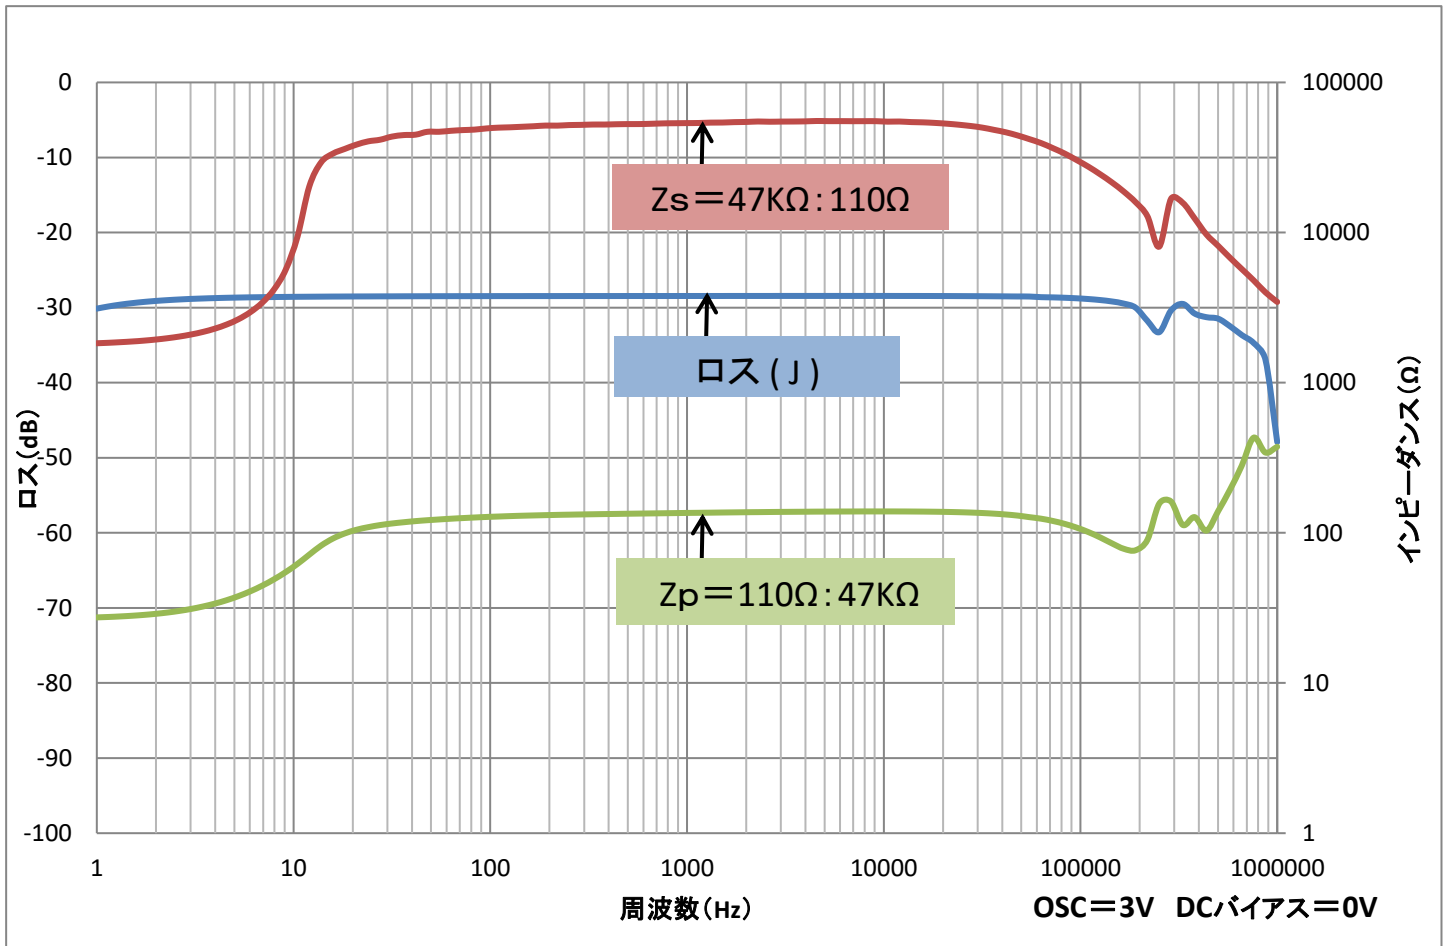

1 一次インダクタンス (1-2)  $\approx$  0.7H (120Hz 0.5V DC=0)

外形寸法図

2 一次 DCR  $\approx$  27 $\Omega$       二次 DCR  $\approx$  890 / 890 $\Omega$

3 許容DCA = 0

4 22  $\phi$  x 25 H PCケース入り

接続図

$\ell = 60$ 以上

